

Tappi copritasselli in eps

Dischi in polistirene espanso sinterizzato classe 100 utilizzati per coprire la testa del tassello nei sistemi di fissaggio ad incasso. Il loro utilizzo garantisce un ottimo isolamento termico e la realizzazione di una superficie piana. Disponibili anche in eps con grafite.

Dimensioni standard Ø 70 sp. 20* mm

Confezioni da 100 pz



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Unità di misura	CLASSE 100 BIANCO	CLASSE 100 GRAFITE	Norma di riferimento
Resistenza alla compressione	CS(10) - kPa	100	100	EN 826
Conducibilità termica 10 °C	λ_D - W/m K	0,035	0,030	EN 12667
Resistenza termica tappo*	RD - m ² K/W	0,55	0,65	EN 12667
Resistenza diffusione del vapore	μ	30-70	30-70	EN 12086
Resistenza a trazione	TR - kPa	150	150	EN 1607
Reazione al fuoco	Euroclasse	E	E	EN 13501-1

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO


Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.





Disco in PP per tasselli

Dischi aggiuntivi impiegati per aumentare il diametro della testa del tassello. In questo modo i tasselli si adeguano ai requisiti richiesti dai vari materiali isolanti, anche quelli più soffici (es lana di roccia lamellare). Omologati secondo la Linea Guida ETAGO14.

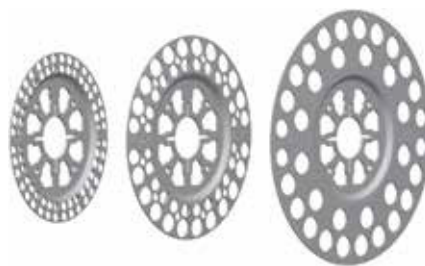**fischer** 

DISCHI IN PP PER TASSELLI

Codice	Ø Disco	Foro passante
T07.PPR.090	Ø 90 mm	16 mm
T07.PPR.110	Ø 110 mm	16 mm
T07.PPR.140	Ø 140 mm	16 mm

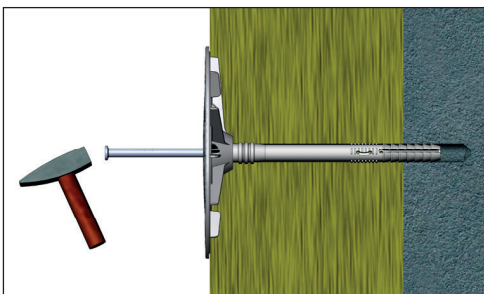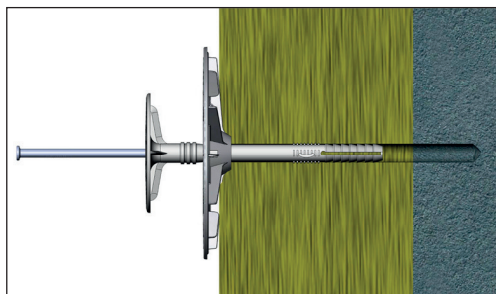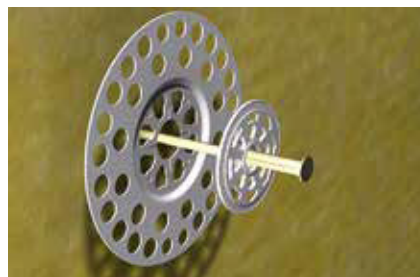

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Tasselli ad avvitamento

Tasselli ad avvitamento in polipropilene per il fissaggio di carichi leggeri (caricabilità massima 10 kg) sui pannelli isolanti. Installazione rapida e semplice: l'intonaco e il pannello isolante non necessitano di preforatura. Non creano ponti termici, adatti a viti truciolari da 4,0-4,5 mm.

**fischer** 

TASSELLO AD AVVITAMENTO

Codice	Dimensioni
T11.FX.50	Ø 27x 52 mm
T11.FX.80	Ø 27x 82 mm

ISTRUZIONI PER LA POSA



ESEMPI DI APPLICAZIONE



IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.