
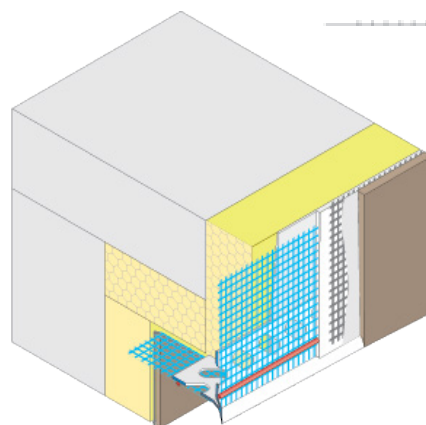



# Angolare pvc rompigoccia Premium con rete


Angolare in pvc con termosaldatura rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. Utilizzato per l'esecuzione di angoli con gocciolatoio (es. in corrispondenza di balconi, architravi di finestre, cassonetti per avvolgibili, ecc). La particolare sagoma del profilo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infiltrazione all'interno dello stesso. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

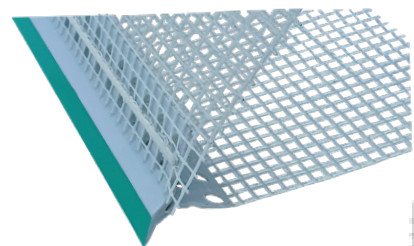

## ANGOLARE PVC ROMPIGOCCIA CON RETE

| Codice      | Dimensioni | Lunghezza | Confezione      |
|-------------|------------|-----------|-----------------|
| A03.PVC.RG1 | 10 x 10 cm | 2,5 mt    | 25 pz / 62,5 mt |

Colori disponibili:



## Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Certificazione                               | Linea Guida ETAG 004                    |
| Grammatura                                   | 165 gr/mq                               |
| Dimensione maglia                            | 3,8 x 3,6 mm ± 0,5                      |
| Tipo appretto                                | Resistente agli alcali e antideformante |
| Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm) | ordito ≥ 2.000 - trama ≥ 2.000          |
| Spessore medio rete apprettata               | 0,52 mm                                 |
| Striscia di rete di armatura                 | 10 x 10 cm                              |

## Caratteristiche tecniche angolare in PVC

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                              | Bianco                                |
| Assemblaggio rete in fibra di vetro | Termosaldatura                        |
| Resistenza chimico/fisica           | Resistente agli alcali ed ai raggi UV |

## IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 39 confezioni corrispondenti a 2.437,50 ml totali.


## STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

## Angolare pvc rompigoccia Quality con rete

Angolare in pvc con termosaldatura rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. Utilizzato per l'esecuzione di angoli con gocciolatoio (es. in corrispondenza di balconi, architravi di finestre, cassonetti per avvolgibili, ecc). La particolare sagoma del profilo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infiltrazione all'interno dello stesso. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

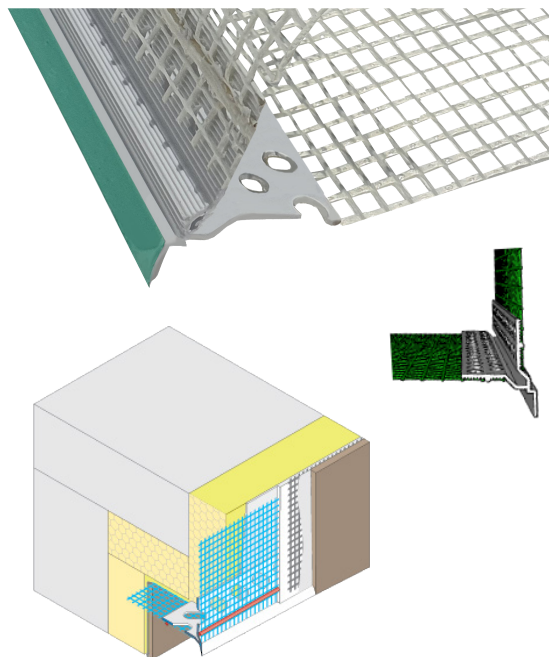

### ANGOLARE PVC ROMPIGOCCIA CON RETE

| Codice            | Dimensioni | Lunghezza | Confezione      |
|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| AQ3.PVC.RG1.BASIC | 10 x 10 cm | 2,5 mt    | 25 pz / 62,5 mt |

Colori disponibili:

### Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Certificazione                               | Linea Guida ETAG 004                     |
| Grammatura                                   | 165 gr/mq                                |
| Dimensione maglia                            | 3,5 x 3,5 mm                             |
| Tipo appretto                                | Resistente agli alcali e antidemagliante |
| Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm) | ordito 2.407,7 - trama 2.105,4           |
| Allungamento a trazione valore medio (%)     | ordito 3,70 - trama 3,55                 |
| Spessore medio rete apprettata               | 0,52 mm                                  |
| Striscia di rete di armatura                 | 10 x 10 cm                               |

### Caratteristiche tecniche angolare in PVC

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                              | Bianco                                |
| Assemblaggio rete in fibra di vetro | Termosaldatura                        |
| Resistenza chimico/fisica           | Resistente agli alcali ed ai raggi UV |

### IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 39 confezioni corrispondenti a 2.437,50 ml totali.



### STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.  
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

# Angolare pvc rompigoccia a scomparsa Premium con rete


Angolare in pvc con termosaldatura rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. I profili realizzano una chiusura della rasatura precisa e stabile con bordo rompigoccia in corrispondenza di intradossi di balconi, architravi di finestre, cassonetti per avvolgibili, ecc. La particolare sagoma del profilo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infiltrazione all'interno dello stesso. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

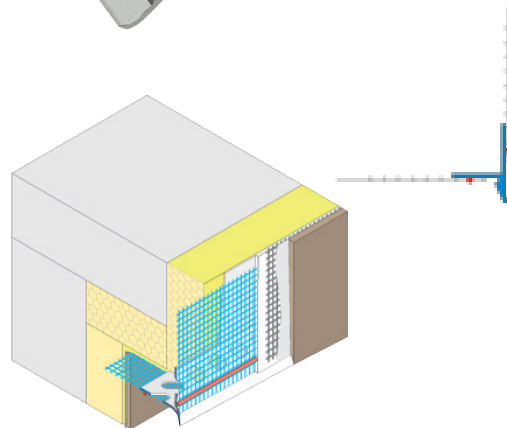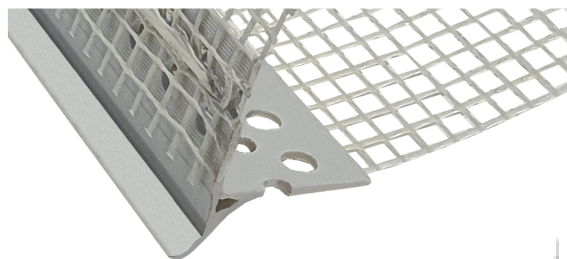

## ANGOLARE PVC ROMPIGOCCIA CON RETE

| Codice      | Dimensioni | Lunghezza | Confezione      |
|-------------|------------|-----------|-----------------|
| A03.PVC.RG2 | 10 x 10 cm | 2,5 mt    | 25 pz / 62,5 mt |

Colori disponibili:



codice 00

## Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Certificazione                               | Linea Guida ETAG 004                    |
| Grammatura                                   | 165 gr/mq                               |
| Dimensione maglia                            | 3,5 x 3,5 mm                            |
| Tipo appretto                                | Resistente agli alcali e antidegradante |
| Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm) | ordito 2.407,7 - trama 2.105,4          |
| Allungamento a trazione valore medio (%)     | ordito 3,70 - trama 3,55                |
| Spessore medio rete apprettata               | 0,52 mm                                 |
| Striscia di rete di armatura                 | 10 x 10 cm                              |

## Caratteristiche tecniche angolare in PVC

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                              | Bianco                                |
| Assemblaggio rete in fibra di vetro | Termosaldatura                        |
| Resistenza chimico/fisica           | Resistente agli alcali ed ai raggi UV |

## IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 39 confezioni corrispondenti a 2.437,50 ml totali.




## STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

# Angolare pvc rompigoccia a scomparsa Quality con rete


Angolare in pvc con termosaldatura rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. I profili realizzano una chiusura della rasatura precisa e stabile con bordo rompigoccia in corrispondenza di intradossi di balconi, architravi di finestre, cassonetti per avvolgibili, ecc. La particolare sagoma del profilo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infiltrazione all'interno dello stesso. Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

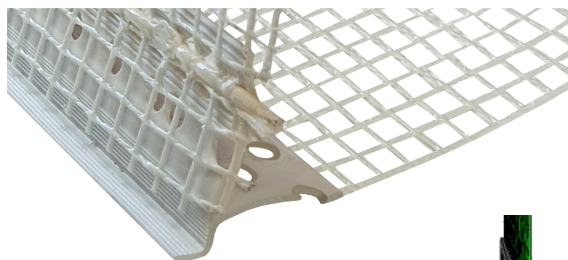

## ANGOLARE PVC ROMPIGOCCIA CON RETE

| Codice            | Dimensioni | Lunghezza | Confezione      |
|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| A03.PVC.RG2.BASIC | 10 x 10 cm | 2,5 mt    | 25 pz / 62,5 mt |

Colori disponibili:



## Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Certificazione                               | Linea Guida ETAG 004                    |
| Grammatura                                   | 165 gr/mq                               |
| Dimensione maglia                            | 3,5 x 3,5 mm                            |
| Tipo appretto                                | Resistente agli alcali e antideformante |
| Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm) | ordito 2.407,7 - trama 2.105,4          |
| Allungamento a trazione valore medio (%)     | ordito 3,70 - trama 3,55                |
| Spessore medio rete apprettata               | 0,52 mm                                 |
| Striscia di rete di armatura                 | 10 x 10 cm                              |

## Caratteristiche tecniche angolare in PVC

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                              | Bianco                                |
| Assemblaggio rete in fibra di vetro | Termosaldatura                        |
| Resistenza chimico/fisica           | Resistente agli alcali ed ai raggi UV |

## IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancala è composto da n° 39 confezioni corrispondenti a 2.437,50 ml totali.




## STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

# Angolare pvc rompigoccia flessibile con rete

Angolare in pvc con termosaldatura rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004. Utilizzato per l'esecuzione di angoli con gocciolatoio. La sua forma flessibile lo rende particolarmente adatto alla realizzazione di forme geometriche curve (es. finestre ad oblò, architravi di finestre). Resistente a scorrimento. Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

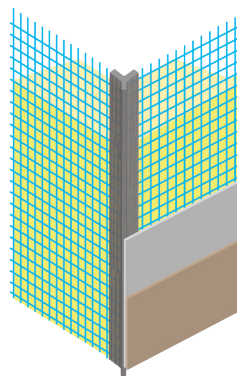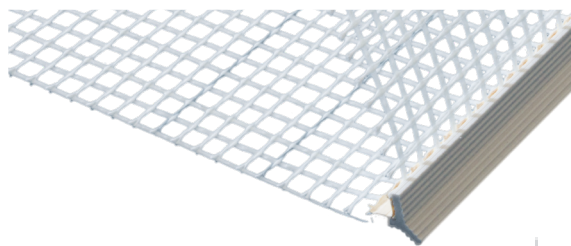

## ANGOLARE PVC ROMPIGOCCIA FLEX CON RETE

| Codice      | Dimensioni     | Lunghezza | Confezione     |
|-------------|----------------|-----------|----------------|
| A03.PVC.RG5 | 12,5 x 12,5 cm | 2,5 mt    | 50 pz / 125 mt |

Colori disponibili:

## Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Certificazione                               | Linea Guida ETAG 004                     |
| Grammatura                                   | 165 gr/mq                                |
| Dimensione maglia                            | 3,5 x 3,5 mm                             |
| Tipo appretto                                | Resistente agli alcali e antidemagliante |
| Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm) | ordito 2.407,7 - trama 2.105,4           |
| Allungamento a trazione valore medio (%)     | ordito 3,70 - trama 3,55                 |
| Spessore medio rete apprettata               | 0,52 mm                                  |
| Striscia di rete di armatura                 | 12,5 x 12,5 cm                           |

## Caratteristiche tecniche angolare in PVC

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                              | Bianco                                |
| Assemblaggio rete in fibra di vetro | Termosaldatura                        |
| Resistenza chimico/fisica           | Resistente agli alcali ed ai raggi UV |

## IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 40 confezioni.


## STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirolti.it](http://www.stspolistirolti.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

# Angolare pvc rompigoccia flessibile con rete

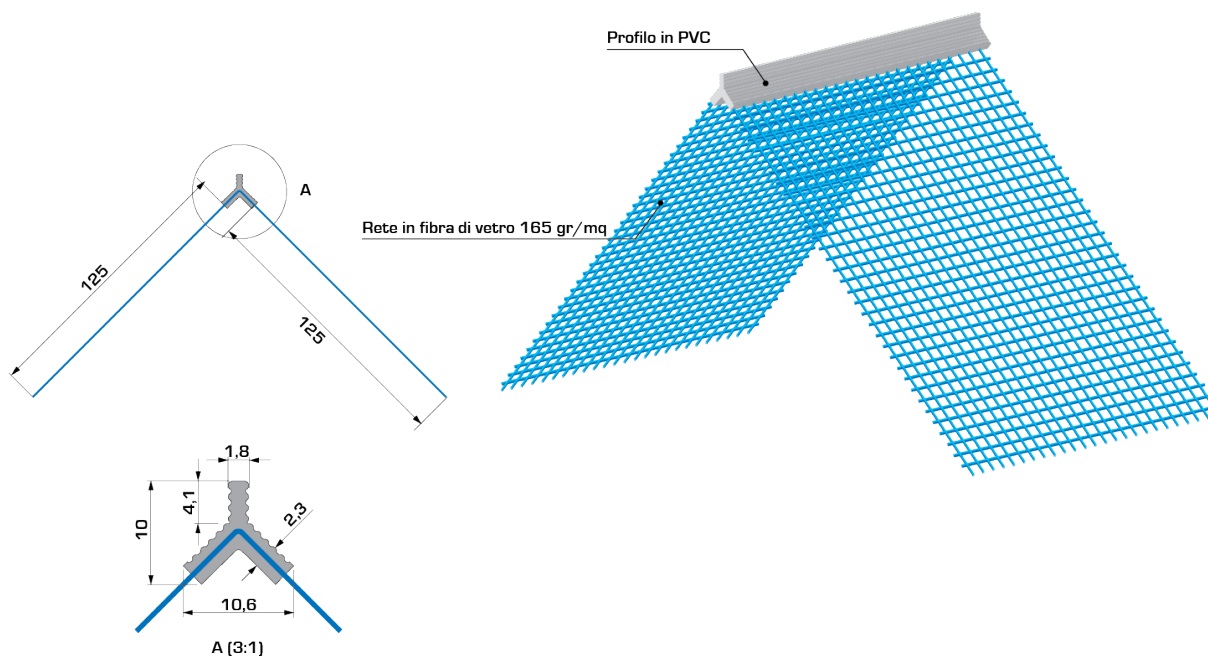

**NOTE:** I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet [www.stspolistirol.it](http://www.stspolistirol.it). Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.