
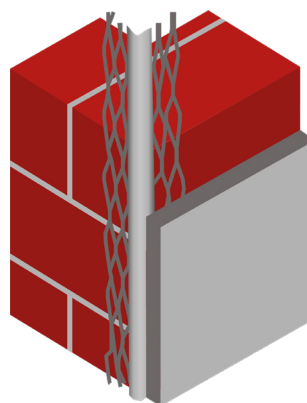


Paraspigoli 5 maglie

Paraspigolo retinato 5 maglie (lato 35 mm) per intonaco interno in alluminio, lamiera zincata e acciaio inox 200 gr/mq spessore 0,50 mm. Spessore intonaco 10 mm.

PARASPIGOLO ZINCATO 5 MAGLIE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A21.ZIN.03	35 x 35 mm	2,8 mt	30 pz / 84 mt
A21.ALU.03	35 x 35 mm	2,8 mt	30 pz / 84 mt
A21.INOX.03	35 x 35 mm	2,8 mt	30 pz / 84 mt

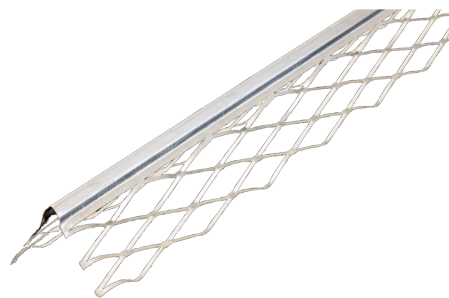

Caratteristiche tecniche angolare zincato

Colore	Zincato naturale
Spessore	0,5 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 50 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.


Paraspigolo zincato 5 maglie rinforzato

Paraspigolo retinato 5 maglie (lato 35 mm) rinforzato per intonaco interno in lamiera zincata 200 gr/mq spessore 0,50 mm. Spessore intonaco 10 mm.



PARASPIGOLO ZINCATO 5 MAGLIE RINFORZATO

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A22.ZIN.04	35 x 35 mm	2,8 mt	30 pz / 84 mt

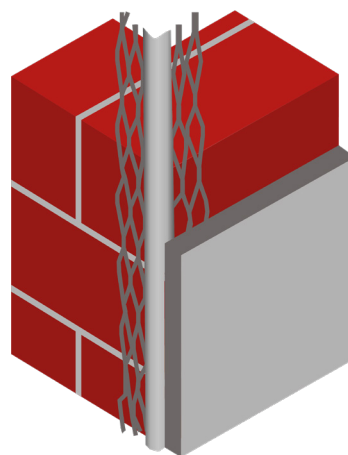

Caratteristiche tecniche angolare zincato

Colore	Zincato naturale
Spessore	0,5 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 50 confezioni.

STOCCAGGIO


Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.


Paraspigolo zincato 6 maglie

Paraspigolo retinato 6 maglie (lato 48 mm) per intonaco interno/esterno in lamiera zincata 275 gr/mq spessore 0,50 mm. Spessore intonaco 15 mm.

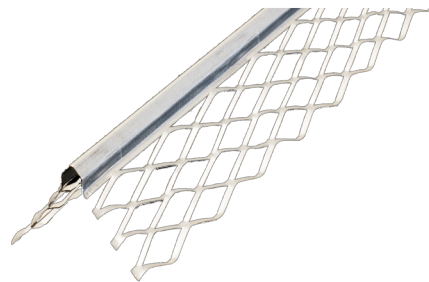

PARASPIGOLO ZINCATO 6 MAGLIE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A23.ZIN.05	45 x 45 mm	2,8 mt	30 pz / 84 mt

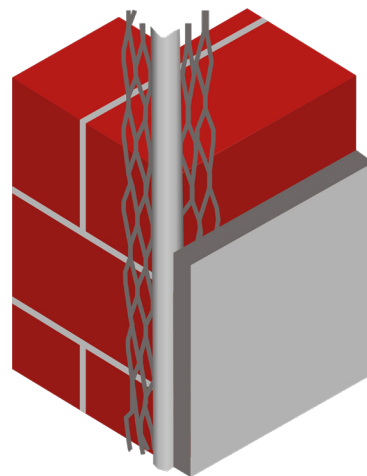

Caratteristiche tecniche angolare zincato

Colore	Zincato naturale
Spessore	0,5 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 50 confezioni.

STOCCAGGIO


Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.


Paraspigolo zincato alettato

Paraspigolo alettato con spigolo vivo molto robusto per intonaco interno/esterno in lamiera zincata 275 gr/mq spessore 0,50 mm. Spessore intonaco 8 mm. Lato 30x30 mm.



PARASPIGOLO ZINCATO ALETTATO

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A24.ZIN.06	30 x 30 mm	2,80 mt	30 pz / 84 mt

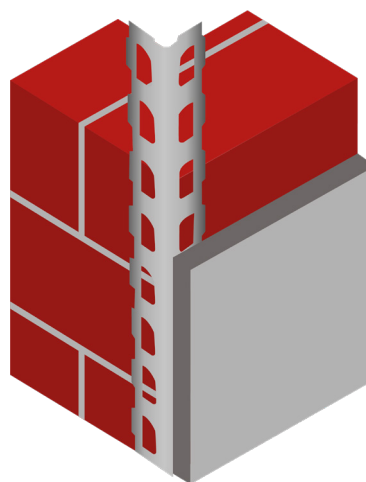

Caratteristiche tecniche angolare zincato

Colore	Zincato naturale
Spessore	0,5 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 50 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.


Profilo zincato a "T"

Profilo a T per intonaco interno in lamiera zincata 200 gr/mq spessore 0,50 mm. Spessore intonaco 6 mm.



PROFILO ZINCATO A "T"

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
A25.ZIN.07	6 x 22 mm	2,8 mt	50 pz / 140 mt

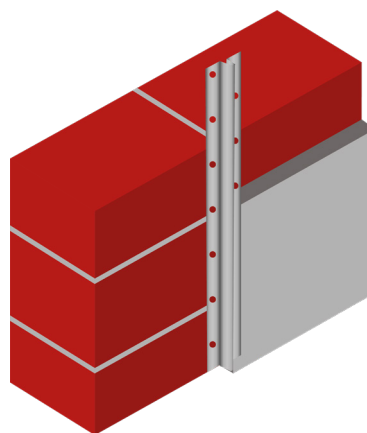

Caratteristiche tecniche angolare zincato

Colore	Zincato naturale
Spessore	0,5 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 50 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.