

Hydrostop Film

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, PRONTA ALL'USO

Descrizione

Hydrostop Film è attualmente il sistema più innovativo e sicuro per realizzare impermeabilizzazioni e tinteggiature decorative e protettive.


Hydrostop Film è una membrana liquida monocomponente, pronta all'uso a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Grazie alla sua speciale formulazione ha ottenuto le due più importanti marcature CE:

- UNI EN 1504-1 prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo
- UNI EN 14891 prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi

Hydrostop Film è disponibile nei Colori bianco, grigio o è colorabile con la possibilità di eseguire oltre 3.000 tinte, tutte selezionate per pregio ed inalterabilità dei pigmenti.

Hydrostop Film crea una membrana continua, elastica dalle proprietà uniche:

- ottima permeabilità al vapore acqueo
- totale impermeabilità all'acqua
- totale impermeabilità alla CO_2 (effetto anti-carbonatazione)
- ottima adesione durante cicli di gelo-disgelo
- ottima adesione in acqua clorata tipica di piscine
- ottima capacità di superamento delle fessure (crack bridging)
- massima resistenza agli agenti atmosferici
- massima resistenza ai raggi UV



Sezione di calcestruzzo rivestito con Hydrostop Film:

- Rivestimento elastico, membrana impermeabile
- Hydrostop Base - strato di fondo



Vantaggi

- Pronto all'uso: non serve né mescolarlo né travasarlo
- Duplice funzione:
 1. Finitura decorativa-protettiva realizzabile in qualsiasi tinta
 2. Ottimo impermeabilizzante
- Piastrellabile dopo 6-8 h
- Molto Vantaggioso: rispetto ai prodotti cementizi forniti in sacchi genera un risparmio complessivo superiore al 30%, perché non necessita di preparazioni preventive né di essere travasato in un nuovo contenitore e consente di riutilizzare le quantità parziali di prodotto conservate nel secchio.

Campi di impiego

Hydrostop Film, collaudato da oltre vent'anni d'applicazioni, è il prodotto ideale da applicare su superfici interne ed esterne per:

- impermeabilizzare sotto le piastrelle i pavimenti ed i rivestimenti ceramici, lapidei o mosaici in genere;
- per eseguire tinteggiature decorative, anti-carbonatazione, impermeabili e traspiranti di strutture cementizie e in calcestruzzo a faccia vista;

Esempi d'impiego:

Hydrostop Film si applica su tutti i supporti comunemente usati in edilizia: cementizi, ceramici, lapidei, lignei ecc, per:

- Impermeabilizzazione di piscine, bagni, docce, balconi, terrazzi e vasche

CE
Conforme alla norma
Europea EN14891
DMP
IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CE
Conforme alla norma
Europea EN1504-2
PI-MC-IR
SISTEMI DI PROTEZIONE
E RIPARAZIONE DELLE
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

- Impermeabilizzazione di fondazioni non in falda o manufatti in calcestruzzo da interrare.
- Tinteggiatura decorativa, impermeabile, traspirante ed anti-carbonatazione indispensabile per la protezione delle facciate di condomini, case, capannoni, impalcati, cornicioni, pilastri, travi, ecc.
- Tinteggiatura decorativa protettiva in zone avverse causa: freddo $-20^{\circ}C$, forte esposizione solare, ambienti aggressivi di zone industriali o di esposizione alla salsedine tipici di ambienti marini.
- tinteggiatura protettiva e decorativa di strutture in calcestruzzo.
- Protezione di strutture in calcestruzzo con strati copri ferro ridotti o inadeguati.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydrostop Film

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, PRONTA ALL'USO

Dati prestazionali

PROVE	REQUISITO NORME UNI EN 1504-2 SU UNI EN 14891	RISULTATI DEI TEST
Impermeabilità all'acqua EN 14891	Nessuna penetrazione	Nessuna penetrazione
Permeabilità al vapore acqua UNI EN ISO 7783-2	Classe I $S_d < 5m$ Permeabile Classe II $5 \leq W \leq 50m$ Classe III $S_d > 50m$ Non permeabile	$S_d = 1,26 m$ Permeabile al vapore
Permeabilità all'anidride carbonica UNI EN 1062-6	$S_{d_{CO_2}} > 50m$ Non permeabile	$S_{d_{CO_2}} > 135,8 m$ Non permeabile
Adesione a trazione diretta UNI EN 1542	$\geq 0,8 \text{ Mpa}$	$\geq 1,3 \text{ Mpa}$
Crack Bridging condizioni standard UNI EN 14891	$\geq 0,75 \text{ mm}$	4,13 mm
Assorbimento d'acqua UNI EN 1062-3	$W > 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$ alta permeabilità $0,1 < W \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$ media permeabilità $W < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$ bassa permeabilità	$W < 0,014 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$ bassa permeabilità
Adesione attrazione dopo immersione in acqua UNI EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	0,5 N/mm ²
Adesione attrazione dopo invecchiamento termico UNI EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	0,5 N/mm ²
Adesione attrazione dopo cicli di gelo disgelo UNI EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	0,5 N/mm ²
Adesione attrazione dopo contatto con acqua satura di calce UNI EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	0,5 N/mm ²
Adesione attrazione dopo immersioni in acqua colorata UNI EN 14891	$\geq 0,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	0,5 N/mm ²

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Supporti incoerenti e degradati vanno rimossi e ricostruiti con apposite malte da ripristino; i ferri affioranti arrugginiti vanno carteggiati e trattati con Novofer Antiruggine; fessurazioni statiche di assestamento o di ritiro vanno sigillate con Colorpaving Epox Vernice; crepe



Protezione e decorazione
delle facciate in
calcestruzzo



Protezione
anticarbonazione del
calcestruzzo (trave ad Y)



Impermeabilizzazione di
terrazze e piscine



Impermeabilizzazione di
muri di fondazione

dinamiche come quelle strutturali vanno risolte agendo sulle cause che le generano; superfici piastrellate vanno irruvidite con utensili al carburo a grana grossa (40-60) e primerizzati con Geogrip Eco.

È fondamentale verificare che il sottofondo di posa rispetti i seguenti requisiti minimi:

- pulito da sostanze che impediscono l'adesione del prodotto
- privo di risalita capillare d'acqua o d'acqua in spinta negativa
- planare e con adeguata pendenza per il deflusso delle acque
- stagionato e privo di umidità residua (<3%)
- correttamente dimensionato
- liscio
- ruvidità < 1mm
- coeso e compatto.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydrostop Film

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, PRONTA ALL'USO

Applicazione del prodotto

Hydrostop Film è tixotropico e si applica a pennello, rullo, spruzzo (airless per pitture) o con spatola a denti triangolari (h 2 mm);

Tinteggiatura decorativa:

applicare a pennello rullo o spruzzo almeno tre strati di Hydrostop Film da 0,150 kg/m² cadauno • il primo strato diluirlo con acqua al 100% (1:1) mescolando bene la miscela • i successivi diluirli 20% max • tra uno strato e l'altro attendere 5-6 h (23°C e 50% UR).

Tinteggiature protettive e anti carbonatazione:

diluire il prodotto con il 100% d'acqua (1:1) mescolare bene e applicare uno strato a pennello, rullo o spruzzo, Consumo: 0,15 kg/m² • applicare due strati di prodotto puro con spatola a denti triangolari (h 2 mm) Consumo 1,25 kg/m² per strato o in alternativa applicarlo a spruzzo con idonea pompa • tra uno strato e l'altro attendere 5-6 h (23°C e 50% UR).

Impermeabilizzazione di sottofondi in cui non insorgono fessurazioni e di superficie ≤ 4 m²:

diluire il prodotto con il 100% d'acqua (1:1) mescolare bene e applicare uno strato a pennello, rullo o spruzzo, Consumo: 0,15 kg/m² • applicare uno strato di prodotto puro con spatola a denti triangolari (h 1 mm) Consumo 1,0 kg/m² • in alternativa applicare a pennello rullo o spruzzo almeno due strati di prodotto puro da 0,5 kg/m² • attendere a 23°C e 50% UR: 5h tra uno strato e l'altro e almeno 6-8h prima di incollare le piastrelle con adesivi cementizi di classe C2 e conformi alla normativa ed all'impiego specifico.

Impermeabilizzazione di sottofondi in cui si presume l'insorgere di fessurazione di superficie > 4 m²:

diluire il prodotto con il 100% d'acqua (1:1) mescolare bene e applicare uno strato a pennello, rullo o spruzzo, Consumo: 0,15 kg/m² • attendere 6-8h • applicare uno strato di prodotto puro con spatola a denti triangolari (h 2mm) Consumo 1,25 kg/m² • a prodotto fresco imprimerli con l'ausilio di un rullo il tessuto di rinforzo Hydroflex Telo (lunghezza tratta 1m, sormonto 3-5 cm) • attendere 6-8h • tagliare con cutter eventuali rigonfiamenti o bolle e sigillare con altro prodotto • applicare uno strato di prodotto puro con spatola a denti triangolari (h 2mm) Consumo 1,25 kg/m² • attendere 6-8h a 23°C e 50% UR prima di incollare le piastrelle con adesivi cementizi di classe C2 e conformi alla normativa ed all'impiego specifico.

Bandelle di rinforzo

Le armature di rinforzo servono a garantire la continuità del manto impermeabile, si applicano dopo 6-8 h dall'applicazione del primo strato di prodotto, diluito 1:1 nei seguenti casi: Angoli tra parete-parete e parete-pavimento coprirli inserendo nel prodotto applicato puro e ancora fresco la bandella di rinforzo Hydroflex Bandella (lunghezza tratta 1m, sormonto 3-5 cm).

Giunti statici di frazionamento e perimetrali coprirli facendo aderire con Bandella adesiva al supporto, premendolo accuratamente con un rullino gommato.



Hydroflex Telo



Hydroflex Bandella



Bandella in polipropilene



Bandella adesiva

Giunti dinamici di dilatazione inserire la bandella ad omega rovescio nel giunto, affogare i bordi della bandella nella resina Colorpaving Epox Vernice.

Solo dopo aver verificato la totale adesione delle bandelle, ricoprirle con altri strati di Hydrostop Film; per una trattazione più completa contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Avvertenze

Non applicare il prodotto:


- in spessori superiori a 2 mm per singolo strato
- al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temperatura da +8°C a +35°C e U.R. > 60%
- in caso di pioggia imminente
- proteggere il prodotto dalla pioggia e dai dilavamenti fino a completa filmazione dello stesso 24 h (23°C 60% UR)
- su supporti non adeguati
- come rivestimento pedonabile.

Consumi medi totali

> 0,45 kg/m ²	per tinteggiatura decorativa
> 2,65 kg/m ²	per tinteggiatura protettiva e anti-carbonatazione
> 1,15 kg/m ²	per impermeabilizzazione di piccole superfici ≤ 4m ² senza fessurazioni e senza l'utilizzo di teli di armatura
> 2,65 kg/m ²	per impermeabilizzazione di superfici >4m ² con l'utilizzo di teli di armatura

Pulizia degli attrezzi

Hydrostop Film, finché fresco si rimuove con acqua.

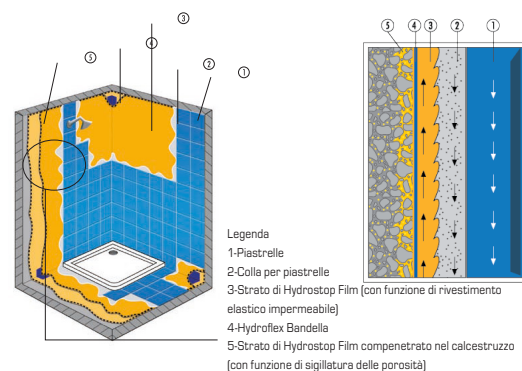

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydrostop Film

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, PRONTA ALL'USO

Dati tecnici

Stato Fisico:	liquido denso
Colore:	bianco, grigio o altro colore
Odore:	caratteristico
pH:	8,0 ± 0,05
Densità relativa:	1,35 Kg/l ± 0,05
Solubilità in acqua:	miscibile
Viscosità Brookfield RVDVE	28.000 ± 3.000 C,poise
Aspetto dopo filmazione:	satinato
Temperatura minima di filmazione:	+5 °C (50% UR)
Tempi di essiccazione a 23°C, 50%UR:	
	al tatto 3h
	per riverniciatura 5-6h
	per piastrellatura 6-8h

Confezioni

Hydrostop Film viene fornito in secchi da 1, 5, 10, 20 kg.

Immagazzinaggio

Conservare Hydrostop Film negli imballi originali, in ambienti asciutti e protetti dal caldo e dal gelo. Stabile 12 mesi.

Informazioni di sicurezza

Da sempre il nostro impegno è quello di dare una risposta forte alle esigenze di sicurezza dell'operatore e dell'ambiente con una gamma completa di prodotti a base d'acqua a bassa emissione di COV e privi di sostanze nocive. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche. Pittura monocomponente ad alte prestazioni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/i) 140 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l di COV. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

I contenuti di questo documento corrispondono alla nostra migliore esperienza; spetta all'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'impiego; egli si assume ogni responsabilità dall'uso dello stesso.



DILUIBILE
CON ACQUA




APPLICARE A
SPRUZZO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPATOLA



PRODOTTO
IMPERMEABILE



PRODOTTO ECO-
COMPATIBILE



TEME
IL GELO



TEMPERATURA
D'APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

GS Hydrostop Film

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE

Descrizione

GS Hydrostop Film: è una membrana liquida monocomponente elastica ed impermeabile a base di superpolimeri sintetici totalmente priva di solventi specificamente formulata per il trattamento di locali in cui si stoccano alimenti comprese le celle frigorifere.

GS Hydrostop Film ha una consistenza tissotropica che ne permette una semplice e rapida applicazione a pennello, rullo, spruzzo e spatola su superfici orizzontali, inclinate e verticali.

GS Hydrostop Film forma una membrana continua caratterizzata da un'eccellente elasticità ed adesione, elevata impermeabilità all'acqua, ottimo potere coprente, forte resistenza all'invecchiamento agli agenti aggressivi, a soluzioni contenenti cloro ed ai comuni detergenti.

GS Hydrostop Film grazie alla sua elevata elasticità, è in grado di assecondare le normali dilatazioni termiche e i normali movimenti strutturali del supporto senza che si verifichino rotture, fessurazioni o punti di fragilità.

Campi di impiego

GS Hydrostop Film si usa per la verniciatura e riverniciatura di pareti e soffitti con presenza di alimenti per i quali è richiesta la specifica resistenza alla muffa ed alle basse temperature.

Esempi di impiego:

- celle frigorifere
- industrie alimentari
- bar
- mense
- ospedali
- luoghi pubblici

Certificazioni

Il prodotto GS Hydrostop Film è idoneo alla verniciatura e riverniciatura di pareti e soffitti di ambienti in cui sono presenti degli alimenti secondo la norma UNI 11021:2002 "prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti".

1. è idoneo per pareti e soffitti e per le superfici per le quali è richiesta la resistenza al lavaggio,
2. è idoneo per pareti e soffitti e per le superfici per le quali è richiesta la resistenza alla muffa,
3. è idoneo per applicazioni in celle frigorifere,
4. può essere lavato con uno sgrassante alcalino,
5. è idoneo per superfici che devono essere disinfettabili utilizzando un detergente tipo D.

GS Hydrostop Film viene prodotto secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità conformi ai requisiti ISO 9001, organo certificante BVQI.

Fasi di applicazione

Il prodotto si applica a pennello, rullo, spruzzo.

Preparazione del supporto

Il sottofondo da trattare deve essere solido, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa e da tutto ciò che ne riduca l'adesione del prodotto.

Primerizzazione dei sottofondi

Il sottofondo da trattare deve essere impregnato con uno strato preliminare di prodotto che funge da ponte di adesione tra lo stesso ed il rivestimento che lo ricopre.

Consumo 0,15 kg/m²

Diluizione 1:1 con acqua;

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



Creazione del rivestimento

Applicare fresco su asciutto strati successivi di GS Hydrostop Film puro o diluito al massimo con 20% d'acqua fino al raggiungimento del Consumo totale.

Consumo: 0,5 kg/m²

Diluizione: puro o diluito 20% max con acqua

Qualora si presuma l'insorgere di microfessurazioni o si operi su sottofondi lesionati, è opportuno applicare un primo strato di prodotto avendo cura di sigillare tutte le microfessurazioni esistenti. Attendere l'asciugatura del prodotto e annegare nel secondo strato fresco lo speciale tessuto di armatura Hydroflex Telo quindi procedere come sopra ricoprendo il tutto con strati successivi di GS Hydrostop Film. L'inserimento di Hydroflex Telo permette di aumentare le Prestazioni Finali del prodotto: aumento dell'allungamento a rottura e maggior capacità di superamento delle fessure. Per una trattazione più completa si consiglia di prendere visione dei paragrafi inerenti a queste specifiche applicazioni.

A lavoro ultimato lo spessore finale di GS Hydrostop Film dovrà essere adeguato per garantire la realizzazione di una membrana consistente e continua.

Eventuali riparazioni successive alla prima stesura possono essere effettuate "fresco su asciutto" a distanza di tempo, ma previa pulizia del supporto.

GS Hydrostop Film

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE

Immagazzinaggio

Conservare GS Hydrostop Film negli imballi originali, in ambienti asciutti e protetti dal caldo e dal gelo. Stabile 12 mesi.

Pulizia degli attrezzi

GS Hydrostop Film, finché fresco, viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Confezioni

GS Hydrostop Film viene fornito in secchi da 10, 20 kg.

Consumo

Resa*: 0,5 kg/m² due strati.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo e stato del supporto, delle condizioni atmosferiche, del metodo di posa del prodotto.

Diluizione

20% Max con acqua

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Consistenza:	pasta pronta all'uso
Colore:	bianco o altro colore
Massa volumica (gr/cm ³):	1,35±0,5
pH:	9,0±0,5
Residuo solido:	65%
Viscosità Brookfield RVDVE: 2	8.000±3.000 C.poise

Conservazione:

12 mesi nelle Confezioni originali chiuse.

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: nessuna

Voce doganale: 4002 11 00

Dati applicativi

Temperatura minima di filmazione:	+5°C (T.M.F.)
Temperatura di applicazione:	da +8°C a +35°C

Asciugamento

(1 mm di spessore) a +23°C al 60% UR al tatto: 3 ore
totale profondo: 15 gg.

Prestazioni Finali

Pulibilità: passa
Cessione di odore: passa
Resistenza al lavaggio

UNI 10560: passa

Resistenza alla muffa: passa

Presa di sporco UNI 10792: passa

Resistenza allo shock termico: passa

Resistenza agli sbalzi di temperatura: passa

Resistenza all'invecchiamento: passa

Resistenza agli acidi e agli alcali: buona

Resistenza particolari agenti Lavanti UNI EN ISO 2812-1: passa

Resistenza agli agenti di disinfezione UNI EN ISO 2812-1: passa

Allungamento a rottura (DIN 53504) (%): 180

Temperatura di esercizio: da -20°C a +80°C

Assorbimento d'acqua (%) (in massa) 7 gg a +23°C + 21 gg

immersione in acqua (norma UNI 8202/22a): 10

Adesione (norma UNI EN 24624:1993): 1,18 M.Pa

Permeabilità al vapore acqueo (μ): 950

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temp. da +5° a +35°C e U.R. 10% a 80%
- su sottofondi soggetti ad umidità di risalita o a liquidi in spinta negativa
- su superfici non perfettamente maturate
- in caso di pioggia imminente
- su supporti non preparati
- come ultimo rivestimento a pavimento
- Teme il gelo.



DILUIBILE
CON ACQUA



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



PRODOTTO IM-
PERMEABILE



TEME
IL GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydroflex telo

TELO DI RINFORZO PER HYDROSTOP FILM

Descrizione

Hydroflex Telo è un geotessile nontessuto di armatura in poliestere bianco ad alta tenacità, coesionato mediante agugliatura meccanica e termocalandratura, con l'esclusione di collanti o leganti chimici. La grammatura del prodotto, 60 gr/mq, ed il basso spessore, 0,5 mm, ne permette un facile utilizzo rendendo il prodotto flessibile, elastico ed adatto ad ogni superficie.

Campi d'Impiego

Hydroflex Telo viene impiegato come armatura della guaina liquida monocomponente Hydrostop Film nel caso in cui si presuma l'insorgere di microfessurazioni nel supporto (es. superfici in calcestruzzo). L'utilizzo del telo previene la fessurazione della guaina liquida, aumentandone la resistenza a rottura.



Caratteristiche Descrittive	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Massa aerica [EN 965]	g/m ² - r _A	60	± 10%
Spessore [EN 964-1 2kPa]	mm - d	0,50	± 20%
Caratteristiche Meccaniche			
Resistenza alla trazione [EN ISO 10319]			
Long / SP / MD	kN/m - T _{max}	1,0	- 15%
Trasv / ST / CD	kN/m - T _{max}	1,0	- 15%
Allungamento al carico max [EN ISO 10319]			
Long / SP / MD	% - e _s	60	± 25%
Trasv / ST / CD	% - e _s	60	± 25%
Resistenza al punzonamento statico [EN ISO 12236]	kN - F _p	0,15	- 30%
Resistenza al punzonamento dinamico [EN 918]	mm - D _c	> 50	+ 20%

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydroflex bandella

BANDELLA DI RINFORZO PER HYDROSTOP FILM

Descrizione

Hydroflex Bandella è una bandella di armatura in geotessile nontessuto in poliestere bianco ad alta tenacità, coesionato mediante agugliatura meccanica e termocalandratura, con l'esclusione di collanti o leganti chimici. La grammatura del prodotto, 60 gr/mq, ed il basso spessore, 0,5 mm, ne permette un facile utilizzo rendendo il prodotto flessibile, elastico ed adatto ad ogni superficie.

Campi d'Impiego

Hydroflex Bandella viene impiegata come armatura di rinforzo della guaina liquida monocomponente Hydrostop Film in corrispondenza degli angoli tra parete-parete e parete-pavimento, es. negli angoli e nei raccordi di vani doccia, balconi, fondazioni, ecc.



Caratteristiche Descrittive	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Massa aerica [EN 965]	g/m ² - r _A	60	± 10%
Spessore [EN 964-1 2kPa]	mm - d	0,50	± 20%
Caratteristiche Meccaniche			
Resistenza alla trazione [EN ISO 10319]			
Long / SP / MD	kN/m - T _{max}	1,0	- 15%
Trasv / ST / CD	kN/m - T _{max}	1,0	- 15%
Allungamento al carico max [EN ISO 10319]			
Long / SP / MD	% - e _s	60	± 25%
Trasv / ST / CD	% - e _s	60	± 25%
Resistenza al punzonamento statico [EN ISO 12236]	kN - F _p	0,15	- 30%
Resistenza al punzonamento dinamico [EN 918]	mm - D _c	> 50	+ 20%

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Geo Grip Eco

PONTE D'ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE

Descrizione

Geo grip Eco è una pasta tixotropica, granulare, pronta all'uso a base di speciali polimeri sintetici in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Geo grip Eco garantisce al nuovo rivestimento un' elevata adesione a qualsiasi supporto anche se liscio, non assorbente o soggetto a sfarinamento superficiale.

Geo grip Eco è "tracciante" per evidenziare la parte trattata, irruvidisce le superficie grazie all'elevato contenuto di inerti silicei selezionati e garantisce un'adesione superiore grazie all'effetto bucciato che genera sulla stessa. La superficie trattata con Geo grip Eco risulta ruvida, solida e pronta per far aggrappare il nuovo rivestimento.

Campi di impiego

Geo grip Eco è specificamente formulato per creare un ponte d' adesione tra il supporto e ciò che lo rivestirà. Si applica a pennello, rullo o spruzzo, all'interno o all'esterno, a parete e a pavimento su tutti i supporti comunemente usati in edilizia: ceramiche, marmo, lapidei, legno, calcestruzzo, intonaco, mattoni, vetrocemento, linoleum, ecc.. Crea un'ottima adesione anche su materiali isolanti prefabbricati quali polistirolo, poliuretano, policarbonato, lana di roccia, lana di vetro, sughero, ecc.

Geo grip Eco serve ad esempio per:

- garantire l'adesione della colla, nei casi di sovrapposizione di un nuovo pavimento ad uno vecchio preesistente (uso interno)
- rivestire con intonaco superfici in calcestruzzo;
- rivestire con intonaco pareti di ceramica in ambienti interni;
- ecc.

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione di Geo grip Eco il sottofondo da trattare deve essere solido, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa e da tutto ciò che ne riduca l'adesione. I sottofondi cementizi devono essere stagionati, stabili, asciutti, privi di umidità di risalita e di liquidi in spinta negativa.

Preparazione del prodotto

Geo grip Eco non necessita di alcuna preparazione preliminare in quanto è pronto all'uso, solo nel caso di stoccaggio prolungato può essere necessario mescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicazione del prodotto

Applicare uno strato omogeneo di prodotto su tutta la superficie, con pennello, rullo o spruzzo; attendere l'asciugatura al tatto (2-8 ore a seconda delle condizioni ambientali) prima di rivestirlo con altri prodotti. Geo grip Eco è sempre ricopriabile anche dopo molto tempo dalla posa.


Consumo

Resa*: 0,25 Kg/m² strato unico

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo e stato del supporto, delle condizioni atmosferiche, del metodo di posa del prodotto.

Diluizione

Pronto all'uso.

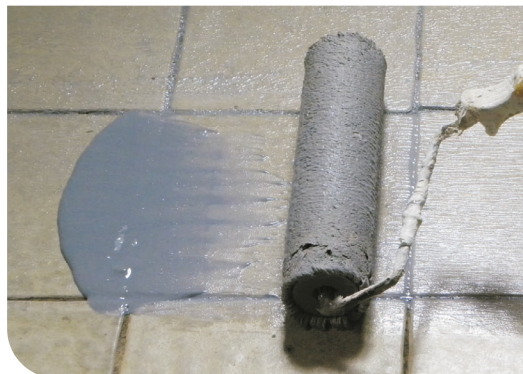

Prova di Trazione a rottura su ceramica.
Valore medio 2,5 N/mm²

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali:

- temp. da +5° a +35°C e U.R. 10% a 70%
- su sottofondi cementizi soggetti ad umidità di risalita o a liquidi in spintanegativa
- su superfici non perfettamente stagionate
- in caso di pioggia imminente
- su supporti non preparati

Immagazzinaggio

Conservare negli imballi originali, in ambienti asciutti, protetti dal caldo e dal gelo. Stabile 12 mesi.

Pulizia degli attrezzi

Geo grip Eco, finché fresco, viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Geo Grip Eco

PONTE D'ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE

Confezioni

Geo grip Eco viene fornito in secchi da 5 kg, 10kg e 20kg.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto:	pasta densa
Colore:	grigio
Peso Specifico:	1,24 ±0,05 gr/cm ³
Tempo di lavorazione:	N.A.

Dati applicativi:

Diluizione:	max 5% in peso con acqua
Miscelazione base/indurente:	N.A.
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

Asciugamento (+23°C e 60%U.R.):

al tatto superficiale:	5 - 6 h
per sovraverniciatura:	12 - 24 h
totale profondo:	5 gg
Consumo:	0,2-0,3 Kg/m ²

Prestazioni Finali:

Aspetto:	opaco
Impermeabilità all'acqua:	impermeabile
Resistenza a -20°C:	resistente
Resistenza soluzioni acide:	ottima
Resistenza soluzioni basiche:	ottima
Resistenza agli sbalzi di temperatura:	ottima
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza ai solventi e agli oli:	discreta



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



PRODOTTO IM-
PERMEABILE



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Fissativo AC

FONDO ISOLANTE FISSATIVO E PONTE DI ADESIONE

Descrizione

Fissativo AC è un appretto a base di speciali resine sintetiche idrodisperse ed additivi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Le proprietà di Fissativo AC sono di:

- consolidare i supporti interessati da sfarinamento superficiale degli inerti,
- uniformare gli assorbimenti differenziali dei supporti,
- ridurre i coefficienti di assorbimento di superfici in gesso, cemento e anidrite,
- isolare il contatto tra prodotti poco o per nulla compatibili,
- creare ponti di adesione tra materiali di diversa natura.

Campi di impiego

Fissativo AC è un prodotto universale ad uso interno ed esterno, a pavimento e a parete.

Fissativo AC è il prodotto ideale per:

- consolidare superfici a base cemento o gesso soggette a sfarinamento superficiale degli inerti uniformare i coefficienti d'assorbimento di materiali diversi come ad esempio gli intonaci di cemento con rappezzi e stuccature in gesso.
- diminuire gli assorbimenti delle superfici a base gesso o cemento, migliorando le rese dei collanti o delle successive finiture
- isolare il contatto tra superfici di gesso e cemento impedendo il distacco causato dai sali di ettringite
- collegare strati di prodotto tra loro, come ad esempio rasature nuove su vecchie, rasature in gesso su intonaci cementizi, colle cementizie su intonaci in gesso o anidrite e come appretto per colle da tappezzeria, linoleum, PVC, ecc.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere asciutto e pulito da tutto ciò che impedisce la penetrazione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Agitare il prodotto prima dell'uso, applicarlo a pennello, rullo o spruzzo.

Distribuire uniformemente, fresco su asciutto, strati successivi di prodotto puri o diluiti con acqua a seconda del tipo di impiego.

Consumi

Resa*: 0,12 kg/m²

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

- non diluito in tutti i casi di ancoraggio su supporti in gesso o anidrite.
- diluito 1:1 - 1:3 max negli altri casi, a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Confezioni

Secchi da 1-5-10 kg.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.



Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Dati tecnici

Aspetto:	liquido opalescente
Colore:	incoloro
Massa volumetrica:	1,04 ± 0,04 g/cm ³
PH:	8 ca.
Viscosità Brookfield RUDVE	200 ± 50 c.Poise
Diluente:	acqua
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Asciugamento superficiale (+23°C e 50%U.R.):	2 h

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +5° a +35°C e U.R. da 10% a 80%,
- in caso di pioggia imminente.

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Soda Caustica Liquida

PULITORE BASICO DISINCROSTANTE PER TUBAZIONI

Descrizione

Soda caustica concentrata, pronta all'uso, in soluzione acquosa.

Campi di impiego

Scioglie grumi di prodotti organici negli scarichi; rimuove residui di pitture murali. Idoneo per la pulizia di marmi e pietre previo test su un'area campione.

Fasi di applicazione

Coprire tutto ciò che è danneggiabile dal contatto con il prodotto.

Per supporti delicati o assorbenti quali fughe cementizie larghe, cotto toscano, calcestruzzi, intonaci, ecc., bagnare la superficie con abbondante acqua, eliminare l'accumulo e stendere un primo strato di prodotto mediante l'uso di uno spazzolone o spazzola, procedendo a strisce.

Lasciare agire qualche minuto fino a scomparsa delle macchie; eliminare le croste residue usando una spazzola o spugna abrasiva a grana media; ripetere l'operazione fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Raccogliere il prodotto residuo dal supporto mediante una spugna o un aspiratore solido-liquido e sciacquare accuratamente con acqua.



Indicazioni di sicurezza



Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 H290 Può essere corrosivo per i metalli - H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P260 non respirare la polvere /fumi /gas /nebbia /vapori /aerosol.

P280 Indossare guanti /indumenti protettivi /proteggere occhi/ viso.

P303+P261+P353 in caso di contatto con la pelle togliersi di dosso subito tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle /fare una doccia.

P305+P351+P338 in caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto e continuare a sciacquare.

P310 Contattare subito un CENTRO VELENI e un medico. Consultare la documentazione tecnica e la scheda di sicurezza prima dell'uso.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolit.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Geo Cleaning

PULITORE ACIDO DISINCROSTANTE PER PAVIMENTI

Descrizione

Geo Cleaning è un pulitore a base acida in soluzione acquosa per superfici interne ed esterne a parete e a pavimento. Geo Cleaning elimina macchie di cemento, calce, efflorescenze saline, grasso, salnitro, ecc.

Campi di impiego

Geo Cleaning è utilizzato per:

- pulire piastrelle ceramiche da macchie di cemento o calce e residui in genere derivanti dalla posa delle stesse;
- eliminare efflorescenze di calcare, salnitro, ecc.
- disincrostare dallo sporco di cantiere i sanitari, l'acciaio inox, l'alluminio anodizzato, le cromature, la ruggine ecc...
- eliminare aloni di ruggine.

Caratteristiche Tecniche

Geo Cleaning è un pulitore acido di natura organica in soluzione acquosa. Il suo Vantaggio, rispetto ad altri acidi (acido muriatico, cloridrico, solforico, ecc.), è quello di attaccare le macchie e le efflorescenze con uguale forza, ma senza produrre gas o fumi dannosi.

Fasi di applicazione

Applicazione del prodotto

Coprire tutto ciò che è danneggiabile dal contatto con il prodotto. Per supporti delicati o assorbenti quali fughe cementizie larghe, cotto toscano, calcestruzzi, intonaci, ecc.. bagnare la superficie con abbondante acqua, eliminare l'accumulo e stendere un primo strato di prodotto mediante l'uso di uno spazzolone o spazzola, procedendo a strisce. Lasciare agire qualche minuto fino a scomparsa delle macchie; eliminare le croste residue usando una spazzola o spugna abrasiva a grana media; ripetere l'operazione fino al raggiungimento del risultato desiderato. Raccogliere il prodotto residuo dal supporto mediante una spugna o un aspiratore solido-liquido e sciacquare accuratamente con acqua.

Consumo

Resa*: 20 m²/kg

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso

Avvertenze

Non usare Geo Cleaning su supporti non resistenti agli acidi: pietre calcaree, marmi, piastrelle cementizie e similari, smalti, metalli.

Si consiglia di fare sempre un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.



Immagazzinaggio

Geo Cleaning conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

Confezioni

Secchi: 1 kg, 5 Kg e 25 Kg.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVI. di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto:	liquido
Odore:	inodore
Colore:	trasparente
Peso specifico:	1,09 ± 0,05 gr/cm ³
pH:	1,1 ± 0,05

Classificazione di irritante pericolo secondo prima dell'uso consultare il paragrafo Direttiva 1999/45/CE: "Indicazioni di sicurezza" e le informazioni riportate sull'etichetta e sulla Scheda di Sicurezza.

Voce doganale: 2811 19 00

Dati applicativi (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione: da +5° a +40° C

Tempo di attesa prima del risciacquo: 5 minuti



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE CON
SPAZZOLONE



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

S.O.S. Balcony

SALVATERRAZZE IDRO-OLEOREPELLENTE UNIVERSALE ANTIMACCHIA

Descrizione

S.O.S. Balcony è una speciale soluzione idro ed oleo repellente, fortemente penetrante, sviluppata per bloccare le infiltrazioni d'acqua e d'olio dai pavimenti di terrazzi e balconi dovute a porosità eccessive, microfessurazioni o cavillature. S.O.S. Balcony non altera la naturalezza dei supporti, non li ingiallisce, non impedisce la traspirazione e né crea pellicole.

S.O.S. Balcony crea un fortissimo effetto idro ed oleo repellente sulle piastrelle, sulle fughe e nelle microfessure dei pavimenti. Tests di laboratorio ne evidenziano la penetrazione all'interno di pori capillari fino a 5 mm di profondità.

S.O.S. Balcony impedisce il deterioramento dei pavimenti preservandoli da fenomeni crioclastici dovuti ai cicli di gelo-disgelo.

S.O.S. Balcony conferisce al pavimento proprietà autopulenti in quanto sporco, alghe e muffe non trovano possibilità di annidarsi.

Campi di impiego

S.O.S. Balcony è specificamente formulato per il trattamento idrofobo di pavimenti in: cotto, clinker, calcestruzzo, lapidei in genere e fughe a base cemento.

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione il pavimento da trattare deve essere pulito da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto. I sottofondi cementizi devono essere maturi, privi di liquidi in spinta e di zone con ristagno d'acqua. Il prodotto può essere applicato anche su supporti debolmente umidi.

Applicazione del prodotto

Con pennello, rullo o spruzzatore stendere un unico strato di prodotto in quantità idonea per una copertura totale e penetrazione profonda della superficie. Per supporti lisci e compatti è necessario ripassare con un panno la superficie ancora umida, al fine di uniformare la distribuzione del prodotto e rimuovere eventuali accumuli. Se durante l'applicazione si forma della schiuma, essa scompare durante l'essiccamento del prodotto ed è indice di forte penetrazione nel supporto. Attendere 24 ore prima di rendere agibile il supporto.

Consumo

Resa*: 10 m²/l

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Avvertenze

Non applicare il prodotto:

- sotto forte irraggiamento solare del supporto,
- in caso di precipitazioni imminenti.



Si consiglia di fare un test preliminare, su di un'area campione, per verificare il Consumo ed il risultato. Se il prodotto ravviva troppo la piastrella, diluirlo con acqua minerale fino ad un massimo del 100%.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, conservate in luogo aerato.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua minerale.

Confezioni

Taniche da 1, 5 e 10 l

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001:2000. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Colore: ambrato-trasparente
Peso specifico: 0,82 Kg/l ca.
Odore: caratteristico
Stato fisico: liquido
Solubilità: in solventi organici (MEK acetato di butile)
Punto di infiammabilità: < 21 °C

Risultati finali

Idrorepellenza: ottima
Oleorepellenza: ottima



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



RIPASSARE
CON STRACCIO
O PANNINO



PRODOTTO
IMPERMEABILE



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydrop W

IMPREGNANTE EFFETTO NEUTRO IDRO-OLEOREPELLENTE ALL'ACQUA

Descrizione

Hydrop W è una speciale soluzione antimacchia, pronta all'uso, a base acqua, fortemente impregnante per interni ed esterni con proprietà uniche idro ed oleorepellenti. Questa versione a base acqua, rispetto a quella a base solvente, è ottimale per supporti da molto a mediamente assorbenti.

Hydrop W non altera in modo apprezzabile il colore naturale delle superfici trattate, non le rende lucide né le ingiallisce.

Hydrop W forma uno strato idrofobo in profondità nei micropori dei materiali, impedisce l'assorbimento di acqua, oli e sostanze inquinanti eliminando tutti quei fenomeni chimico-fisici che sono la causa del degrado dei manufatti stessi e li preserva da fenomeni crioclastici dovuti ai cicli di gelo-disgelo. Hydrop W conferisce al manufatto proprietà autopulenti in quanto sporco, alghe e muffe non trovano terreno fertile dove annidarsi. Hydrop W è resistente all'azione dei raggi UV.

Il trattamento delle superfici con Hydrop W permette l'evaporazione dell'umidità dal supporto e crea una barriera agli agenti chimico fisici nocivi.

Campi di impiego

Il prodotto è specificamente formulato per il trattamento a parete e a pavimento di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

Esempi d'impiego a protezione di:

- facciate a vista in pietra e mattoni
- supporti in genere a base cementizia
- pareti e pavimenti in calcestruzzo a vista
- intonaci di diversa natura
- coppi, tegole e cornicioni.

Testi di laboratorio dimostrano soddisfacenti risultati anche per il trattamento idrofobo del legno.

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Pulizia preliminare della superficie da trattare da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto.

Applicazione del prodotto

Con pennello, rullo o pompa a spruzzo. L'applicazione deve essere fatta mediante stesura di un unico strato di prodotto in quantità idonea per una copertura totale e penetrazione profonda della superficie. Hydrop W raggiunge il massimo della sua efficacia dopo 4 giorni circa perché è a base acqua, ma la superficie è già utilizzabile dopo circa 3 ore dall'applicazione.

Consumo

Resa*: 10 m²/l strato unico

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego

Diluizione

Pronto all'uso



Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso; in alcuni casi il prodotto può ravvivare il colore della superficie trattata; prima che la superficie sia asciutta tamponarla con un panno imbevuto di prodotto facendo movimenti circolari; non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare: sotto forte irraggiamento solare, in caso di pioggia imminente e al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Flaconi da 1 l, taniche da 10 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001:2008. Ente certificante BVQI.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydrop W

IMPREGNANTE EFFETTO NEUTRO IDRO-OLEOREPELLENTE ALL'ACQUA

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Colore:	lattescente
Peso specifico:	0,95 Kg/l ca.
Odore:	inodore
Stato fisico:	liquido

Dati applicativi

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35 °C
Asciugatura superficiale:	3 ore a 23°C

Risultati finali

Idrorepellenza:	ottima
Oleorepellenza:	ottima
Assorbimento d'acqua per capillarità: W24<0,1 - classe IIIa	



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRIZZO



RIPASSARE
CON STRACCIO
O PANNO



PRODOTTO
IMPERMEABILE



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydrop WR

IMPREGNANTE EFFETTO RAVVIVANTE IDRO-OLEO REPELLENTE ALL'ACQUA

Descrizione

Hydrop WR è una speciale soluzione antimacchia, pronta all'uso, a base acqua, per interni, con proprietà uniche ravvivanti e tonalizzanti del naturale colore dei supporti. Hydrop WR non ingiallisce nel tempo, dona un effetto bagnato semilucido, ripristina ed esalta il colore naturale del supporto opacizzato. Hydrop WR grazie alla sua speciale formulazione, penetra in profondità creando idro ed oleorepellenza superiore a qualsiasi altro composto organico ed inorganico. Hydrop WR, grazie al suo potente effetto protettivo, diminuisce sensibilmente l'ordinaria manutenzione dei supporti trattati.

Campi di impiego

Trattamento ideale di superfici colorate di: agglomerati sintetici, marmi anticati con sabbiatura meccanica o chimica, graniti e marmi spazzolati, bocciardati o patinati, calcestruzzi, pietre, cotto, mattoni, tufo, carparo e lapidei in genere.

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Pulizia preliminare della superficie da trattare da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto.

Applicazione del prodotto

Con pennello, rullo, pompa a spruzzo, panno o straccio. L'applicazione deve essere fatta mediante stesura di un unico strato di prodotto in quantità idonea per una copertura totale e penetrazione profonda della superficie. Per supporti lisci e compatti è necessario ripassare con un panno la superficie ancora umida, al fine di uniformare la distribuzione del prodotto e rimuovere eventuali accumuli. Se alla fine del trattamento ci sono aloni, ripassare i supporti con uno straccio imbevuto di prodotto.

Hydrop WR raggiunge il massimo della sua efficacia dopo 4 giorni circa perché è a base d'acqua, ma la superficie è già utilizzabile dopo circa 3 ore dall'applicazione.

Consumo

Resa*: 10 m²/l strato unico.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego

Diluizione

Pronto all'uso

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso; prima che la superficie sia asciutta tamponarla con un panno imbevuto di prodotto facendo movimenti circolari; non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare: sotto forte irraggiamento solare, in caso di pioggia imminente e al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.



Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Flaconi da 1 l, taniche da 10 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001:2008. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Colore:	lattescente
Peso specifico:	0,98 Kg/l ca.
Odore:	inodore
Stato fisico:	liquido

Dati applicativi

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35 °C
Asciugatura superficiale:	3 ore a 23°C

Risultati finali

Idrorepellenza:	ottima
Oleorepellenza:	ottima
Resistenza gelo-disgelo:	resistente
Resistenza sole-pioggia:	resistente



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



RIPASSARE
CON STRACCIO
O PANNINO



PRODOTTO
IMPERMEABILE



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Hydrop WRL

IMPREGNANTE IDRO-OLEO REPELLENTE ALL'ACQUA PER SUPPORTI MACROPOROSI

Descrizione

Hydrop WRL è una speciale soluzione pronta all'uso, a base d'acqua, impregnante e pellicolante per interni ed esterni con proprietà impermeabilizzanti, idro ed oleorepellenti. Hydrop WRL impedisce gli assorbimenti d'acqua, d'olio nel supporto, lo protegge dalle aggressioni chimico-fisiche e lo mantiene pulito nel tempo.

Hydrop WRL blocca la decomposizione dei materiali da costruzione porosi, li preserva da fenomeni crioclastici dovuti ai cicli di gelo-disgelo ed impedisce il distacco dello strato copriferro dei calcestruzzi.

Campi di impiego

Hydrop WRL si applica a parete e pavimento all'intero e all'esterno, con pennello rullo o spruzzatore. Hydrop WRL è il trattamento specifico per supporti con tessitura macroporosa quali: calcestruzzi non elicoterati, lapidei con finiture rullate, bocciate o a spacco, tegole, mattoni, intonaci, ecc.. Hydrop WRL è disponibile trasparente incolore o nei seguenti Colori: grigio scuro, grigio chiaro, rosso mattone o rosso siena.

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione il supporto da trattare deve essere pulito da tutto ciò che possa impedire la penetrazione del prodotto. I sottofondi cementizi devono essere maturi, privi di liquidi in spinta e di zone con ristagno d'acqua.

Applicazione del prodotto

Agitare prima dell'uso, applicare con pennello, rullo o spruzzatore. Stendere almeno due strati di prodotto puro, fresco su asciutto. Ripetere l'operazione se necessario. Attendere almeno 24 ore (23°C - 60% UR) prima di rendere agibile il supporto.

Consumo

Resa*: 3-5 m²/l due strati.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego

Diluizione

Pronto all'uso

Avvertenze

Non applicare il prodotto:

- sotto forte irraggiamento solare del supporto,
- in caso di precipitazioni imminenti,
- al di fuori delle seguenti condizioni ambientali
+5 > °C < +40 ed Umidità dell'aria < 60%

Teme il gelo, agitare prima dell'uso.

Si consiglia di fare un test preliminare, su di un area campione, per verificare il Consumo ed il risultato. Se il prodotto, nella versione trasparente, ravviva troppo la piastrella, diluirlo con acqua fino ad un massimo del 50%.



Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate, conservate in luogo aerato.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Flaconi da 1 l o 10 l

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto

Stato Fisico:	liquido
Colore:	trasparente, bianco, grigio, rosso mattone
Odore:	privo di odore
pH:	7,5 ± 0,5
Punto di ebollizione:	100 °C
Peso specifico:	1,04 ± 0,05 g/cm ³
Solubilità:	miscibile in acqua
Viscosità Brookfield RVDVE:	200 ± 50 c.Poise
Proprietà ossidanti:	non disponibile



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



TEME
IL GELO



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Vita Legno Fondo

SUPERCOPRENTE, OPACO E CARTEGGIABILE

Descrizione

È un prodotto turapori a rapida essiccazione a base di polimeri sintetici all'acqua per la preparazione di superfici in legno. È un ottimo ponte d'adesione e fondo uniformante, di colore bianco, da applicare prima di ogni finitura a smalto sia essa all'acqua che sintetica.

Campi di impiego

Si applica in un unico strato a pennello, rullo o spruzzo su superfici interne ed esterne, lignee o cementizie.

Vantaggi

Privo di odori, ideale per interni, rapida essiccazione, elevata copertura, elevata adesione, carteggiabile già dopo 12 ore, leggermente riempitivo.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

superfici da verniciare: levigare il supporto con carta abrasiva di grana 180 o 200 ed eliminare le polveri; le superfici già verniciate vanno carteggiate fino all'ottenimento di un fondo compatto; superfici ricche di resine vanno pulite con appositi prodotti.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto prima dell'uso, applicare uno strato a pennello, rullo o spruzzo, attendere 12 ore ca. (23°C e 60% U.R.), carteggiare la superficie (granulometria 240 o più sottile) ripulirla dalle polveri e se necessario ripetere l'applicazione di un altro strato di prodotto.

Consumi

Consumo medio: 12-15 m²/l a seconda del supporto.

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso, prodotto a base d'acqua, teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti (umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. < 65%. Essiccazione naturale: mantenere le suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l'ambiente. Consigliamo di fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Confezioni

Secchi: 0,75 l, 3 l, 5 l e 25 l.



Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVI.

Dati Tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto: liquido

Odore: inodore

Colore: lattiginoso

Peso specifico: 1,41 ±0,05 gr/cm³

pH: 9±0,05

Viscosità Brookfield sp5 V5: 5.300 cps

Dati applicativi:

Diluyente: miscibile in acqua

Diluizione: 5% max. con acqua

Temperatura di Applicazione: da +5°C a +35°C

Tempi di essiccazione

al tatto: 3 h (+23°C e 60%U.R.)

completa: 24 h (+23°C e 60%U.R.)



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



AGITARE PRIMA
DELL'USO



TEME IL
GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Vita Legno Impregnante

IMPREGNANTE ALL'ACQUA AD AZIONE FUNGICIDA

Descrizione

Vitalegno impregnante per legno, inodore, all'acqua, a base di polimeri acrilici e speciali additivi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Vitalegno esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza, mantiene inalterata la naturale bellezza del supporto senza farlo diventare lucido e senza creare pellicole;

Vitalegno contiene fungicidi ad ampio spettro che garantiscono nel tempo protezione dalle muffe.

Vitalegno grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti, forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Vitalegno è una soluzione acquosa stabilizzata, a bassa viscosità, in grado di penetrare in profondità e bagnare i pori del legno.

Vitalegno è disponibile sia incolore che pigmentato, nelle tinte da cartella; tutte le versioni sono resistenti ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

Campi di impiego

Vitalegno è un impregnante per tutti i tipi di essenze, ad uso interno ed esterno a parete e a pavimento.

Vitalegno si applica a pennello, rullo, spruzzo, in immersione, con impregnatrice o per flow coating su tutti i manufatti lignei comunemente utilizzati in edilizia: infissi, perline, travi, assi, modanature, ecc...

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

superfici da verniciare: levigare il supporto con carta abrasiva di grana 180 o 200 e spolverarlo prima dell'applicazione; le superfici già verniciate vanno carteggiate fino all'ottenimento di un fondo compatto e poi procedere come sopra.

Applicazione del prodotto

applicare uno strato di prodotto, attendere 6 ore circa e ripetere l'operazione se necessario.

Consumo

Resa*: 10 m²/l strato unico.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego

Diluizione

Pronto all'uso.

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso, prodotto a base d'acqua, teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti (umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. < 65%. Essiccazione naturale: mantenere le suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l'ambiente. Essiccazioni in tunnel: l'aria deve essere a temperatura controllata compresa tra 30°C e 50°C.

Consigliamo di fare un test preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.



Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 1 l, 3 l, 5 l e 25 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto: liquido

Odore: inodore

Colore: incolore trasparente o colorato (mazzetta VITALEGNO)

Peso specifico: 0,95 ±0,05 gr/cm³ incolore e colorato; 1,20 ±0,05 gr/cm³ tinta bianca

pH: 9±0,05

Viscosità: 200±50 ca.Poise (Brookfield RDVDE)

Dati applicativi

Diluente: acqua

Diluizione: non diluibile, pronto all'uso

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Tempi di essiccazione

al tatto: 3 h (+23°C e 60%U.R.)

completa: 12 h (+23°C e 60%U.R.)



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



TEME
IL GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Vita Legno Vernice

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA LUCIDA, SATINATA E OPACA

Descrizione

Vitalegno Vernice è una vernice monocomponente acrilica, ad acqua, idonea per la verniciatura di manufatti in legno sia all'interno che all'esterno, impermeabile all'acqua, di facile applicazione, di buon potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti; l'aspetto finale è caratterizzato da una elevata uniformità e da una buona resistenza alle intemperie, requisito fondamentale per una durata nel tempo del manufatto trattato.

Vitalegno Vernice esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza, garantendone la massima protezione e resistenza del colore all'esterno anche in condizioni severe di forte esposizione.

Vitalegno Vernice contiene fungicidi ad ampio spettro che garantiscono protezione dalle muffe nel tempo.

Vitalegno Vernice grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Vitalegno Vernice è una soluzione acquosa stabilizzata, a bassa viscosità, in grado di aderire fortemente al legno.

Vitalegno Vernice è disponibile trasparente: LUCIDA, SATINATA e OPACA; tutte le versioni sono resistenti ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.



Campi di impiego

Vitalegno Vernice è una vernice protettiva per tutti i tipi di essenze, ad uso interno ed esterno. Vitalegno Vernice si applica a pennello, rullo, spruzzo, in immersione, con impregnatrice o per flow coating su tutti i manufatti lignei comunemente utilizzati in edilizia: infissi, perline, travi, assi, modanature, ecc...

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

Superfici da verniciare: dopo aver levigato il supporto con carta abrasiva di grana 180/200 e spolverato accuratamente, applicare una o due mani di Vitalegno Impregnante nella tinta desiderata; a completa essiccazione, applicare una prima mano di Vitalegno Vernice diluito max del 5% con acqua e dopo completa essiccazione, una seconda mano tal quale. Per una migliore finitura si consiglia tra una mano e l'altra di carteggiare il supporto con carta abrasiva fine. Le superfici già verniciate vanno carteggiate fino all'ottenimento di un fondo compatto ed eventualmente ripristinate con una mano di Vitalegno Impregnante nella tinta d'origine. Procedere alla verniciatura come descritto sopra.

Applicazione del prodotto

Vitalegno Vernice è pronto all'uso e può essere applicato a pennello rimescolando accuratamente il prodotto ed applicando una prima mano diluita al 5% con acqua; dopo almeno 6 ore carteggiare leggermente la superficie in modo da ottenere una migliore finitura. Procedere all'applicazione della seconda mano. Su manufatti in legno esposti in maniera notevole agli agenti atmosferici è consigliabile applicare almeno tre strati di Vitalegno Vernice.

Consumo

Resa*: 8-10 m²/l due strati

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso; prodotto a base d'acqua; teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti (umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. <65%. Non applicare il prodotto a sole battente.

Essiccazione naturale: mantenere le suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l'ambiente; spazzolare la superficie dopo 12 h ca. Essiccazioni in tunnel: l'aria deve essere a temperatura controllata compresa tra 30°C e 50°C; spazzolare la superficie dopo 5 h ca. Consigliamo di fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 1 l e 3 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVQI.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Vita Legno Vernice

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA LUCIDA, SATINATA E OPACA

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto:	liquido
Odore:	inodore
Colore:	trasparente
Peso specifico:	1,04 ±0,05 gr/cm ³ lucida
pH:	±0,05
Viscosità:	200±50 ca.Poise (Brookfield RVDVE)

Dati applicativi

Diluyente:	acqua
Diluizione:	max 5% con acqua
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempi di essiccazione al tatto:	6 h (+23°C e 60%U.R.)
completa:	12 h (+23°C e 60%U.R.)

DILUIBILE
CON ACQUAAPPLICARE A
RULLOAPPLICARE A
PENNELLOAPPLICARE A
SPRIZZOTEME
IL GELOTEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Vita Legno Cerato

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGICIDA

Descrizione

Vitalegno Cerato è un impregnante ed una finitura dall'aspetto satinato, trasparente incolore o colorabile nelle tinte da cartella.

Vitalegno Cerato è un prodotto a base di polimeri acrilici all'acqua, speciali cere ed additivi antiparassitari che garantiscono un'ottima conservazione nel tempo delle superfici trattate.

Vitalegno Cerato contiene fungicidi ad ampio spettro che garantiscono protezione dalle muffe nel tempo.

Vitalegno Cerato penetra in profondità nei pori del legno, esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza.

Vitalegno Cerato è trasparente incolore o pigmentato nelle tinte da cartella; tutte le versioni sono resistenti ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

Vitalegno Cerato grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Campi di impiego

Vitalegno Cerato è un impregnante per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno.

Vitalegno Cerato si applica a pennello, rullo o spruzzo, su tutti i manufatti lignei comunemente utilizzati in edilizia: infissi, perline, travi, assi, modanature, ecc...

Fasi di applicazione

Preparazione del supporto

superfici da verniciare: levigare il supporto con carta abrasiva di grana 180 o 200 ed eliminare le polveri; le superfici già verniciate vanno carteggiate fino all'ottenimento di un fondo compatto; superfici ricche di resine vanno pulite con appositi prodotti.

Applicazione del prodotto

applicare uno strato di prodotto, attendere 6 ore ca. (23°C e 60% U.R.), carteggiare la superficie se necessario, ed applicare un altro strato di prodotto.

Consumo

Resa*: 14 m²/l strato unico

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso, prodotto a base d'acqua, teme il gelo. Applicare su supporti non freddi ed asciutti (umidità inferiore al 15%) e in ambienti a temperatura >15 °C e U.R. < 65%. Essiccazione naturale: mantenere le suddette condizioni durante tutto il periodo avendo cura di areare l'ambiente. Consigliamo di fare un test preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.



Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 1 l, 3 l, 5 l e 25 l.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conformi ai requisiti ISO 9001; ente certificante BVQI.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Vita Legno Cerato

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGICIDA

Dati tecnici

Dati identificativi del prodotto:

Aspetto:	liquido
Odore:	inodore
Colore:	incolore trasparente o colorate (mazzetta Vitalegno)
Peso specifico:	1,04 ±0,05 gr/cm ³
pH:	9±0,05
Viscosità:	200±50 c.Poise (Brookfield RVDVE)

Dati applicativi:

Diluente:	acqua
Diluizione:	non diluibile
Temperatura di Applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempi di essiccazione	
al tatto:	3 h (+23°C e 60%U.R.)
completa:	12 h (+23°C e 60%U.R.)



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUIZZO



TEME
IL GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Novofer Antiruggine

FONDO ANTIRUGGINE ALL'ACQUA A RAPIDA ESSICCAZIONE

Descrizione

Novofer Antiruggine è un primer antiruggine a base di polimeri sintetici all'acqua e speciali pigmenti anticorrosivi.

Novofer Antiruggine una volta secco crea un rivestimento protettivo e resistente alla corrosione che può essere verniciato con Novofer Smalto.

Novofer Antiruggine essendo a base d'acqua non rilascia né odori e né solventi per questo è consigliabile per applicazioni in ambienti poco areati.

Campi di impiego

Novofer Antiruggine si applica facilmente all'interno e all'esterno, con pennello rullo o spruzzo su i comuni supporti in ferro quali: carpenterie, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc... Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

superfici in ferro: la superficie da verniciare con Novofer Antiruggine deve essere asciutta, sgrassata, esente da ruggine, calamina, vecchie vernici e polvere.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto senza inglobare aria, applicare due strati, fresco su asciutto al tatto, attendere almeno 8 ore a 20 °C e 60% U.R. e ricoprire tutto con un ulteriore strato di prodotto.

Consumo

Resa*: 5-7 m²/l due strati.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate. Stoccare i barattoli capovolti, protetti dal gelo e fonti di calore.

Avvertenze

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate da umidità e pioggia per almeno 48 ore. Fare un test preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.



Confezioni

Barattoli da 0,75 l e 3 l.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Aspetto film secco opaco

Colore:	grigio o altro
Peso specifico grigio:	1,22 ±0,05 gr/cm ³
pH:	9±0,05
Viscosità Brookfield RVDVE:	9800±500 c.Poise
Adesione ISO 4624:	3,5 MPa ±0,5

Essiccazione (20°C e 60% UR): Fuori polvere 1 ora

Al tatto:	2 ore
In profondità:	6 ÷ 8 h
Riverniciabile:	8 ÷ 12 h con Novofer Smalto
Spessore finale consigliato:	>70 µm secchi



DILUIBILE
CON ACQUA



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRIZZO



TEME
IL GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Novofer Smalto

SMALTO UNIVERSALE ALL'ACQUA LUCIDO O SATINATO

Descrizione

Novofer è uno smalto acrilico a base d'acqua, per la protezione e decorazione di superfici in ferro, legno e muratura.

Novofer una volta secco, crea un film protettivo lucido o satinato che non ingiallisce e resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Novofer grazie all'uso di resine estremamente dure e resistenti forma una barriera protettiva non appiccicosa di lunga durata.

Novofer è disponibile in 3 basi tintometriche: bianca, media e neutra o pigmentato nelle tinte da cartella.

Campi di impiego

Novofer si applica facilmente con pennello, rullo o spruzzo sia all'esterno che all'interno.

Novofer essendo a base d'acqua non rilascia né odori e né solventi per questo è consigliabile per applicazioni in ambienti poco areati.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

superfici in ferro: eliminare ruggine, vecchie vernici e polvere, sgrassare ed applicare Novofer primer antiruggine.

superfici in legno: carteggiare, spolverare ed applicare uno strato di Vitalegno impregnante.

superfici murali: eliminare tutto ciò che impedisce l'adesione del prodotto ed applicare uno strato di Fissativo AC.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto senza inglobare aria, applicare uno strato, attendere almeno 10 ore (23 °C e 60% U.R.) e ricoprire tutto con un secondo strato di prodotto.

Consumo

Resa*: 5-8 m²/l due strati

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

Avvertenze

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate da umidità e pioggia per almeno 48 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.



Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 0,75 l, e 3 l.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Aspetto film secco:	lucido satinato
Odore:	inodore
Colore:	prodotto colorabile (mazzetta colore Novofer Smalto)
Peso specifico:	1,20 ± 0,05 gr/cm ³ (colore bianco)
Adesione ISO4624:	3,5 MPa ± 0,5
pH:	9 ± 0,05
Tempi di essiccazione a +23°C e 60%U.R.:	
al tatto:	1 h
tra uno strato e l'altro:	10 h
completa:	24 h



AGITARE
PRIMA
DELL'USO



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRIZZO



TEMIE
IL GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Novofer Micaceo

SMALTO FERROMICACEO ALL'ACQUA

Descrizione

Novofer Micaceo è uno smalto all'acqua, a base di resine acriliche, e speciali cariche micacee di forma lamellare per la protezione e decorazione di superfici in: ferro, zincate, muratura e legno.

Novofer Micaceo crea un film protettivo dall'aspetto metallizzato, opaco, molto resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed alla corrosione.

Novofer Micaceo è disponibile in una base tintometrica di colore silver e dalla pigmentazione della quale si ottengono le tinte della cartella.

Campi di impiego

Novofer Micaceo si applica facilmente con pennello, rullo o spruzzo sia all'esterno che all'interno.

Novofer Micaceo essendo a base d'acqua non rilascia né odori e né solventi per questo è consigliabile per applicazioni in ambienti poco areati.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Superfici in ferro: asportare meccanicamente la ruggine, la calamina, residui di vecchie vernici e le polveri, sgrassare a fondo il supporto ed applicare due strati di Novofer Antiruggine.

Superfici zincate: eliminare le polveri, sgrassare a fondo il supporto ed applicare due strati di Novofer Antiruggine.

Superfici murali: eliminare tutto ciò che impedisce l'adesione del prodotto e applicare uno strato di Fissativo AC.

Superfici in legno: carteggiare, spolverare ed applicare uno strato di Vitalegno Impregnante.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto senza inglobare aria, applicare uno strato, attendere almeno 10 ore (23 °C e 60% U.R.) e ricoprire tutto con un ulteriore strato di prodotto.

Consumo

Resa*: 5-8 m²/l due strati.

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione

Pronto all'uso.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle Confezioni sigillate.

Avvertenze

Non applicare e non stoccare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.



Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Confezioni

Secchi: 0,75 l, 3 l, 10 l.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Aspetto film secco

(UNI 10795): Opaco

Odore: inodore

Peso specifico: 1,19±0,05 gr/cm³

pH: 9 ± 0,5

Viscosità: 4.000±500c.Poise (Brookfield RVDVE)

Residuo granulometrico: 5% (0,063mm/250Mesh)

Adesione ISO4624: 3,5 MPa ± 0,5

Tempi di essiccazione a +23°C e 60%U.R.:

al tatto: 2 h

tra uno strato e l'altro: 10 h

completa: 24 h



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
RULLO



APPLICARE A
SPRUZZO



TEMPI
IL GELO



TEMPERATURA
DI APPLICAZIONE

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiTraspira

IDROPITTURA SUPER TRASPIRANTE EXTRA BIANCA

Descrizione

EdiTraspira, grazie alla speciale formulazione basata su copolimeri stirolo acrilici e pregiate cariche di cui titani di altissimo livello, garantisce al supporto su cui si applica elevata traspirabilità al vapore acqueo, tinte omogenee ed opache.

EdiTraspira, l'idropittura che respira, ha massima copertura, elevato punto di bianco, copre a due strati la maggior parte dei supporti comunemente usati in edilizia.

EdiTraspira nasce da esperienza e professionalità e dall'esigenza di offrire un prodotto versatile da applicare in ambienti interni difficili.

EdiTraspira possiede le caratteristiche tipiche di una pittura pregiata: eccellente pennellabilità, lavorabilità, perfetta copertura, punto di bianco insuperabile, forte adesione; garantisce tinteggiature persistenti dal film opaco.

EdiTraspira è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL in tinte tenui e medie) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiTraspira, l'idropittura che respira, è un prodotto professionale da applicare in tutti quei casi in cui si ha presenza di vapore acqueo e che quindi necessitano di una finitura altamente permeabile con rapido smaltimento del vapore acqueo ad esempio in: bagni, docce, cantine, cucine, locali sottotetto, locali interrati, ecc.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello, rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 30% d'acqua potabile avendo cura di mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 20%, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l'interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 14-18 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

IDROPITTURA SUPER TRASPIRANTE EXTRA BIANCA

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,68 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	26.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	68% ca.
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2):	classe I, Sd< 5m
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8°a +35°C e U.R.< 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5°a +35°C e U.R.< 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/a) 30 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

 DILUIZIONE:
I° Strato 30% Max con Acqua
II° Strato 20% Max con Acqua

 RESA:
14-18 m²/l per strato *

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiTraspira Plus

IDROPITTURA SUPER TRASPIRANTE EXTRA BIANCA SEMILAVABILE

Descrizione

EdiTraspira Plus, grazie alla speciale formulazione basata sul maggior contenuto di copolimeri stirolo acrilici e pregiati titani, garantisce una resistenza superiore ai cicli di lavaggio pur mantenendo un'ottima traspirabilità al vapore acqueo ed un film dall'aspetto opaco. La maggiore concentrazione di resine stirolo acriliche in essa contenute, rispetto alla versione supertraspirante, fanno sì che abbia una resistenza superiore ai cicli di lavaggio; questa peculiarità rende il prodotto l'anello di giunzione tra una idropittura traspirante ed una lavabile.

EdiTraspira Plus, ha massima copertura, elevato punto di bianco, copre a due strati la maggior parte dei supporti comunemente usati in edilizia; inoltre il prodotto profuma l'ambiente con un gradevole e delicato profumo di agrumi.

EdiTraspira Plus nasce da esperienza e professionalità e dall'esigenza di offrire un prodotto versatile da applicare in ambienti interni difficili.

EdiTraspira Plus possiede le caratteristiche tipiche di una pittura pregiata: eccellente pennellabilità, lavorabilità, perfetta copertura, punto di bianco insuperabile, forte adesione; garantisce tinteggiature persistenti dal film opaco.

EdiTraspira Plus è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL in tinte tenui e medie) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiTraspira Plus, è un prodotto professionale, ad uso interno, da applicare in tutti quei casi in cui si richiedano resistenze ai cicli di lavaggio superiori rispetto ad una normale pittura traspirante; è tuttavia una finitura permeabile al vapore acqueo e quindi idonea a tinteggiare: bagni, docce, cantine, cucine, locali sottotetto, locali interrati, ecc.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 30% d'acqua potabile avendo cura di mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 20%, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l'interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 14-18 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiTraspira Plus

IDROPITTURA SUPER TRASPIRANTE EXTRA BIANCA SEMILAVABILE

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,68 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	26.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	68% ca.
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2):	classe I, Sd < 5m
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R. < 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R. < 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/a) 30 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

 DILUIZIONE:
I° Strato 30% Max con Acqua
II° Strato 20% Max con Acqua

 RESA:
14-18 m²/l per strato*

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiDrywall

IDROPITTURA PER CARTONGESSO

Descrizione

EdiDrywall grazie alla speciale formulazione, basata sull'utilizzo di polimeri stirolo acrilici, inerti ad effetto tamponante e pregiati titani, può essere applicato direttamente sul cartongesso senza l'utilizzo del primer.

EdiDrywall possiede le caratteristiche tipiche di una pittura pregiata: eccellente pennellabilità, lavorabilità, perfetta copertura, punto di bianco insuperabile, forte adesione; garantisce tinteggiature persistenti dal film opaco.

EdiDrywall è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL in tinte tenui e medie) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiDrywall si rivolge ai professionisti di settore che cercano una pittura pronta, che consenta l'applicazione diretta sul cartongesso senza l'ausilio di fissativi di fondo e quindi garantendo notevoli risparmi sia di tempo che di prodotto.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto.

In casi di imperfezioni, spaccature, sfogliamenti questi dovranno essere eliminati e stuccati.

Vecchie pitture incoerenti o sfarinamenti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo dopo aver carteggiato e spolverato le stuccature, applicare sulle stesse a pennello rullo o spruzzo un primo strato di prodotto, attenderne l'asciugatura (2-3 ore circa) e in seguito tinteggiare tutta la superficie con altri due strati di prodotto. In alternativa applicare indifferentemente su tutta la superficie tre strati di prodotto avendo cura di attendere l'asciugatura tra uno strato e l'altro. Diluire il prodotto con max 15-20% di acqua. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l'interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 8-12 m²/l per strato, per supporti in cartongesso mediamente assorbenti.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiDrywall

IDROPITTURA PER CARTONGESSO

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,68 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	26.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	68% ca.
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2):	classe I, Sd< 5m
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C – 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C – 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

- Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R.< 80%
- Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità
- Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R.< 3%
- Non applicare il prodotto all'esterno
- Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto [cat. A/a] 30 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

 **DILUIZIONE:**
I° Strato 20% Max con Acqua
II° Strato 15% Max con Acqua

 **RESA:**
8-12 m²/l per strato per supporti in cartongesso mediamente assorbenti

 **ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA:**
2-3 h

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiDrywall Plus

IDROPITTURA SPECIALE PER CARTONGESSO

Descrizione

La speciale formulazione di questo prodotto, basata sull'utilizzo di polimeri stirolo acrilici inerti ad effetto tamponante ed un'elevata concentrazione di titani, consente di applicarlo direttamente sul cartongesso senza l'utilizzo del primer e di raggiungere la copertura con solo due strati.

EdiDryWall PLUS è un prodotto ad altissima copertura con eccellente pennellabilità, punto di bianco elevato e forte adesione; garantisce tinteggiature dal film extra opaco.

EdiDryWall PLUS è prodotto solo in base bianca, da cui è possibile ottenere tinte tenui.

Campi di impiego

EdiDryWall PLUS si rivolge ai professionisti del settore che cercano una pittura ad alte prestazioni che consente di mettere in copertura la stuccatura ed il pannello in cartongesso in sole due mani senza usare i primer. Le doti di elevata copertura ed elevata opacità che contraddistinguono questo prodotto sono apprezzabili su tutti i supporti interni comunemente usati in edilizia.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da tinteggiare sia: stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e pulito da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; in tutti i casi di supporti non omogenei o vecchi è buona norma applicare uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC®, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

Supporti in cartongesso prima di applicare il prodotto accertarsi che le stuccature in gesso siano stagionate, carteggiarle con carta abrasiva fine per renderle lisce e planari.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan®, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC®.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC® speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione del prodotto

Su supporti in cartongesso e anidrite, carteggiare le stuccature per renderle lisce e planari, spolverare il supporto, applicare a pennello rullo o spruzzo un primo strato di prodotto diluito fino al 20% max, attendere l'asciugatura (2-3 ore circa) ed applicare un altro strato di prodotto diluito al massimo con 10-15% d'acqua. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l'interruzione di superficie più vicina, il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio su cartongesso: 8-12 m²/l ad uno strato.

Consumo medio su malta fina primerizzata: 12-16 m²/l ad uno strato.

Confezioni

Secchi da 5 l-14 l.

Pulizia degli attrezzi

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati Tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,65 ca.
Viscosità Brookfield (cP)	25.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	68% ca.
Lavabilità secondo EN 13300	classe 3
Permeabilità al vapore acqueo	classe I, Sd< 5m (UNI EN ISO 7783-2)
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Voce doganale:	4002 11 00

EdiDrywall Plus

IDROPITTURA SPECIALE PER CARTONGESSO

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8°a +35°C e U.R.< 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5°a+35°C e U.R.< 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate: ad esempio una lisciatura in cartongesso di 2-3 mm di spessore necessita almeno di 30 giorni di stagionatura.

Indicazioni di Sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto [cat A/a] 30 g/l di COV [2012]. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

Voce di Capitolato

Tinteggiatura di superfici in cartongesso interne, mediante l'applicazione in due strati a pennello rullo o spruzzo di idropittura stirolo acrilica traspirante ad elevata opacità e copertura

Consumo medi: 8-12 m²/l ad uno strato, su cartongesso

Fornitura e posa: 12-16 m²/l ad uno strato, su malta fina primerizzata



DILUIZIONE:

I° Strato 20% Max con Acqua

II° Strato 15% Max con Acqua



RESA:

8-12 m²/l per strato per supporti in cartongesso mediamente assorbenti



ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA:

2-3 h

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiSkudo

IDROPITTURA LAVABILE SUPER COPRENTE PER INTERNI

Descrizione

EdiSkudo per interni è una speciale idropittura murale, stirolo-acrilica, lavabile ad alta copertura e punto di bianco specificamente progettata per applicazioni interne.

EdiSkudo per interni si distingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo perché possiede tutte le caratteristiche di una lavabile per esterno ad alta copertura, ma con un prezzo più vantaggioso in quanto l'uso è limitato all'interno.

EdiSkudo è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL in tinte tenui e medie) o colorabile con paste universali all'acqua.

Campi di impiego

EdiSkudo per interni è particolarmente indicato per la decorazione e protezione di superfici interne di edilizia civile, industriale, rurale, per superfici in calcestruzzo, ad intonaco cementizio di malta bastarda, sia vecchie che nuove e per fondi in gesso o anidride.

EdiSkudo per interni si adatta anche per essere usata come fondo preparatorio prima di tinteggiare le superfici con i decorativi murali quali velature perlato, velature opache, effetti sabbiati ecc.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

Imperfezioni, crepe, cavillature del supporto devono essere stuccate o rasate con prodotti a base intonaco, cementizi o stucco in pasta.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 30% d'acqua potabile avendo cura di mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 20%, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l' interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 14-18 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



EdiSkudo

IDROPITTURA LAVABILE SUPER COPRENTE PER INTERNI

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,65 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	24.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	66% ca.
Lavabilità secondo EN 13300:	classe 3
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C – 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C – 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R. < 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R. < 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/c) 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

 DILUIZIONE:
I^a Strato 30% Max con Acqua
II^a Strato 20% Max con Acqua

 RESA:
14-18 m²/l per strato*

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiSkudo Fast

IDROPITTURA LAVABILE SUPER COPRENTE PRONTA DELL'USO PER INTERNI

Descrizione

EdiSkudo Fast per Interni è una speciale idropittura murale, pronta all'uso, stirolo-acrilica, lavabile ad alta copertura e punto di bianco specificamente progettata per applicazioni interne.

EdiSkudo Fast per Interni si distingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo perché possiede tutte le caratteristiche di una lavabile per esterno ad alta copertura, ma con un prezzo più vantaggioso in quanto l'uso è limitato all'interno.

EdiSkudo Fast è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL in tinte tenui e medie) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiSkudo Fast è particolarmente indicata per la decorazione e protezione di superfici interne di edilizia civile, industriale, rurale, per superfici in calcestruzzo, ad intonaco cementizio di malta bastarda, sia vecchie che nuove e per fondi in gesso o anidride.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

Imperfezioni, crepe, cavillature del supporto devono essere stuccate o rasate con prodotti a base intonaco, cementizi o stucco in pasta.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo. Applicare il primo strato di prodotto puro o diluito al massimo con il 5% d'acqua potabile, in tal caso mescolare con un agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore e ripetere l'operazione applicando un altro strato di prodotto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l' interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 12-16 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiSkudo Fast

IDROPITTURA LAVABILE SUPER COPRENTE PRONTA DELL'USO PER INTERNI

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,55 ± 0,05
Viscosità Brookfield (cP):	7800 ± 500
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	57% ± 3
Lavabilità secondo EN 13300:	classe 3
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R. < 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R. < 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/c) 40 g/l di COV [2012]. Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.



DILUIZIONE:

I° Strato 5% Max con Acqua
II° Strato 5% Max con Acqua



RESA:

12-16 m²/l per strato*



ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:

2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiSkudo Plus

IDROPITTURA SUPER COPRENTE LAVABILE EXTRA BIANCA

Descrizione

EdiSkudo Plus è una speciale pittura murale lavabile ad alta copertura e punto di bianco con prestazioni tecniche elevate.

EdiSkudo Plus forma un film coprente, opaco e molto resistente, è un prodotto ad uso professionale, basato su speciali polimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti e titani pregiati sia per assortimento che per purezza e particolari additivi; garantisce alta resistenza agli alcali, ai cicli di lavaggio, ai raggi UV, all'usura ed agli agenti atmosferici.

EdiSkudo Plus è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiSkudo Plus grazie alla sua versatilità, è particolarmente indicato per la decorazione e protezione di superfici esterne ed interne di edilizia civile, industriale, rurale, per superfici in calcestruzzo, ad intonaco cementizio di malta bastarda, sia vecchie che nuove e per fondi in gesso o anidride.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

In applicazioni esterne, nei casi in cui dalla superficie del supporto escano ferri carteggiarli accuratamente e trattarli con Novofer Antiruggine, al fine di impedire la formazione di macchie o distacchi.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 30% d'acqua potabile avendo cura di mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 20%, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l'interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 14-18 m²/l a due strati, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiSkudo Plus

IDROPITTURA SUPER COPRENTE LAVABILE EXTRA BIANCA

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,61 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	61.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	66% ca.
Lavabilità secondo EN 13300:	classe 3
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R. < 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R. < 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto [cat. A/c] 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

 DILUIZIONE:
I° Strato 30% Max con Acqua
II° Strato 20% Max con Acqua

 RESA:
14-18 m²/l per strato*

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiQuarz Fino

IDROPITTURA SUPER COPRENTE LAVABILE AL QUARZO VENTILATO (FINO)

Descrizione

EdiQuarz fino è una speciale pittura murale lavabile, super-coprente da utilizzarsi in tutti quei casi in cui si richiedono prestazioni superiori di lavabilità, resistenza allo sfregamento, agli ambienti alcalini ed agli agenti atmosferici.

EdiQuarz fino forma un sottile film coprente, dall'aspetto opaco, ad altissima resistenza e forte adesione a tutti i supporti comunemente usati in edilizia. EdiQuarz fino è un prodotto evoluto, basato su speciali polimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, farine di quarzo e titani pregiati sia per assortimento che per purezza e particolari additivi; garantisce alta resistenza agli alcali, ai cicli di lavaggio, ai raggi UV, all'usura, agli agenti atmosferici, a climi critici e ad atmosfere aggressive quali quelle di zone marine o costiere. EdiQuarz fino è una pittura pregiata caratterizzata da un'elevata resa, ottimo punto di bianco, distensione e pennellabilità eccellenti, perfetta copertura e capacità di mascheramento delle imperfezioni dei sottofondi. Le differenze tra le due versioni, sono: in quella al quarzo fino (con farina di

quarzo ventilato) il prodotto risulta essere liscio, molto duro e resistente all'abrasione mentre in quella al quarzo grosso il film è ruvido al tatto e crea un effetto granulare e maggiormente mascherante. EdiQuarz fino è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiQuarz fino, grazie alla sua versatilità, è particolarmente indicato per la decorazione e protezione di superfici esterne ed interne di edilizia civile, industriale, rurale, per superfici in calcestruzzo, ad intonaco cementizio di malta bastarda, sia vecchie che nuove e per fondi in gesso o anidride.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

In applicazioni esterne, nei casi in cui dalla superficie del supporto escano ferri carteggiarli accuratamente e trattarli con Novofer Antiruggine, al fine di impedire la formazione di macchie o distacchi.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello o rullo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 20% d'acqua potabile avendo cura di mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 10%, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l'interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 12-16 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiQuarz Fino

IDROPITTURA SUPER COPRENTE LAVABILE AL QUARZO VENTILATO (FINO)

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,62 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	66.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	69% ca.
Lavabilità secondo EN 13300:	classe 3
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R. < 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R. < 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/c) 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

 DILUIZIONE:
I° Strato 20% Max con Acqua
II° Strato 10% Max con Acqua

 RESA:
12-16 m²/l per strato*

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiQuarz Grosso

IDROPITTURA SUPER COPRENTE LAVABILE AL QUARZO MICRONIZZATO (GROSSO)

Descrizione

EdiQuarz Grosso è una speciale pittura murale lavabile, super-coprente da utilizzarsi in tutti quei casi in cui si richiedono prestazioni superiori di lavabilità, resistenza allo sfregamento, agli ambienti alcalini ed agli agenti atmosferici.

EdiQuarz Grosso forma un sottile film coprente, dall'aspetto opaco, ad altissima resistenza e forte adesione a tutti i supporti comunemente usati in edilizia. EdiQuarz Grosso è un prodotto evoluto, basato su speciali polimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, farine di quarzo e titani pregiati sia per assortimento che per purezza e particolari additivi; garantisce alta resistenza agli alcali, ai cicli di lavaggio, ai raggi UV, all'usura, agli agenti atmosferici, a climi critici e ad atmosfere aggressive quali quelle di zone marine o costiere. EdiQuarz Grosso è una pittura pregiata caratterizzata da un' elevata resa, ottimo punto di bianco, distensione e pennellabilità eccellenti, perfetta copertura e capacità di mascheramento delle imperfezioni dei sottofondi. Le differenze a prodotto asciutto, tra le due versioni, sono: in quella al quarzo fino (con farina di quarzo ventilato) il prodotto risulta essere liscio, molto duro e resistente all'abrasione mentre in quella al quarzo grosso il film è ruvido al tatto e crea un effetto granulare e maggiormente mascherante. EdiQuarz Grosso è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiQuarz Grosso, grazie alla sua versatilità, è particolarmente indicato per la decorazione e protezione di superfici esterne ed interne di edilizia civile, industriale, rurale, per superfici in calcestruzzo, ad intonaco cementizio di malta bastarda, sia vecchie che nuove e per fondi in gesso o anidride.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

In applicazioni esterne, nei casi in cui dalla superficie del supporto escano ferri carteggiarli accuratamente e trattarli con Novofer Antiruggine, al fine di impedire la formazione di macchie o distacchi.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello o rullo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 20% d'acqua potabile avendo cura di mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 10%, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l' interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 12-16 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiQuarz Grosso

IDROPITTURA SUPER COPRENTE LAVABILE AL QUARZO MICRONIZZATO (GROSSO)

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	1,62 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	62.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	69% ca.
Lavabilità secondo EN 13300:	classe 3
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R. < 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R. < 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/c) 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

 DILUIZIONE:
I° Strato 20% Max con Acqua
II° Strato 10% Max con Acqua

 RESA:
12-16 m²/l per strato*

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiSiloxan

IDROPITTURA LAVABILE SILOSSANICA

Descrizione

EdiSiloxan è una speciale pittura murale lavabile ai silossani da utilizzarsi in tutti quei casi in cui si richiedono prestazioni di traspirabilità e idrorepellenza; forma un sottile film coprente, dall'aspetto opaco, di buona resistenza e forte adesione a tutti i supporti comunemente usati in edilizia.

EdiSiloxan è un prodotto evoluto, basato su speciali polisilossani in dispersione acquosa, inerti e titani pregiati sia per assortimento che per purezza e particolari additivi; è caratterizzata da un' elevata resa, buon punto di bianco, distensione, pennellabilità e copertura.

EdiSiloxan è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiSiloxan si applica all'interno ed all'esterno su tutte le superfici murali comunemente usate in edilizia: cementizie, a base di gesso, in cartongesso, ecc. Grazie alla speciale formulazione è particolarmente indicato per la tinteggiatura e/o ritinteggiatura di superfici murali con rivestimento cementizio a cappotto termico.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello, rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

In applicazioni esterne, nei casi in cui dalla superficie del supporto escano ferri carteggiarli accuratamente e trattarli con Novofer Antiruggine, al fine di impedire la formazione di macchie o distacchi.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 20% d'acqua potabile avendo cura di mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri, attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 10%, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l' interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina.

Consumi

Consumo medio complessivo: 12-16 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiSiloxan

IDROPITTURA LAVABILE SILOSSANICA

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Temere il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica [gr/cm ³]:	1,62 ca.
Viscosità Brookfield [cP]:	65.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	68% ca.
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2):	classe I, Sd < 5m
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C - 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8° a +35°C e U.R. < 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5° a +35°C e U.R. < 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto [cat A/c] 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

 DILUIZIONE:
I° Strato 20% Max con Acqua
II° Strato 10% Max con Acqua

 RESA:
12-16 m²/l per strato*

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiTherm

IDROPITTURA TERMOISOLANTE ED ANTIMUFFA

Descrizione

EdiTherm è una idropittura acrilica, lavabile, con proprietà termoisolanti, grazie alla speciale tecnologia a base di microsfere di vetro cavo e con proprietà anti muffa grazie agli speciali additivi in essa contenuti.

EdiTherm garantisce: un ambiente di vita più salubre, un maggiore isolamento termico, l'eliminazione dei ponti termici, impedisce la formazione di muffe e favorisce una distribuzione omogenea della temperatura, all'interno della stanza, aumentando il confort abitativo ed il risparmio energetico.

EdiTherm grazie alla tecnologia a base di microsfere cave di vetro ha un potere riempitivo e mascherante delle micro imperfezioni del fondo.

EdiTherm è ordinabile già in tinta (da mazzetta NCS o RAL) o colorabile con paste universali all'acqua.



Campi di impiego

EdiTherm si applica all'interno su tutte le superfici murali comunemente usate in edilizia: cementizie, a base di gesso, in cartongesso, ecc. Si consiglia di applicare il prodotto su tutte le pareti interne dell'edificio con particolare attenzione a quelle perimetrali.

EdiTherm è il prodotto ideale da applicare su tutte le pareti interne fredde, tipiche di abitazioni prive di cappotto esterno, per mantenerle calde ed evitare che l'aria all'interno condensi.

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia, stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisca l'adesione del prodotto; applicare sempre uno strato a pennello rullo o spruzzo di Fissativo AC, speciale fissativo isolante, consumo 7-10 m²/l.

Supporti altamente assorbenti quali quelli in anidride o gesso dovranno essere stagionati e pretrattati con Fissativo AC, speciale fissativo isolante.

Superfici murali infestate da muffe: pretrattarle con Geosan, specifica soluzione detergente e risanante, attendere almeno 12 ore, spazzolare l'intera superficie accuratamente areando il locale e successivamente applicare Fissativo AC.

Superfici murali precedentemente tinteggiate: carteggiare, asportando i vecchi residui, comprese le polveri, primerizzare la superficie con Fissativo AC speciale fissativo isolante, attendere almeno 6 ore e procedere alla tinteggiatura.

Applicazione

In condizioni di normale utilizzo tinteggiare la superficie con almeno due strati di prodotto mediante pennello o rullo. Diluire il primo strato di prodotto con massimo il 10% d'acqua potabile avendo cura di mescolare manualmente, non utilizzare un agitatore meccanico onde evitare di rompere le microsfere cave; attendere 2/3 ore ed applicare il secondo strato di prodotto diluito fino ad un massimo del 10%. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto è consigliabile mescolarli assieme al fine di ottenere tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di tinteggiare fino a raggiungere l'interruzione di superficie più vicina, o il primo angolo o la modanatura più vicina. Se il prodotto è stato applicato correttamente la superficie trattata risulterà calda al tatto.

Consumi

Consumo medio complessivo: 3 m²/l per strato, per tinte coprenti su supporti cementizi lisci, mediamente assorbenti e primerizzati con Fissativo AC.

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto.

Confezioni

Secchi da 5-14 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiTherm

IDROPITTURA TERMOISOLANTE ED ANTIMUFFA

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Consistenza:	cremosa
Colore:	bianco o altro colore
Aspetto:	opaco
Massa volumica (gr/cm ³):	0,95 ca.
Viscosità Brookfield (cP):	24.000 ca.
pH:	9,0 ca.
Residuo solido:	48% ca.
Lavabilità secondo EN 13300:	classe 3
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2):	classe I, Sd < 5m
Essiccazione al tatto:	2 h ca. (23°C – 60% U.R.)
Essiccazione in profondità:	24 h ca. (23°C – 60% U.R.)
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Voce doganale:	4002 11 00

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temp. da +8°a +35°C e U.R.< 80%

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto: temp. da +5°a+35°C e U.R.< 3%

Non applicare il prodotto all'esterno

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente stagionate.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/c) 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

 DILUIZIONE:
I° Strato 10% Max con Acqua
II° Strato 10% Max con Acqua

 RESA:
3 m²/l due strati*

 ESSICCAZIONE PER RICOPERTURA*:
2-3 h

* Condizioni Generali: Tinte coprenti, applicate su supporti cementizi lisci, poco assorbenti e primerizzati con Fissativo AC; 23°C e 60% UR

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Geo San

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE

Descrizione

Geo San è un prodotto specifico per igienizzare ed eliminare definitivamente le muffe e le alghe.

Geo San è un preparato risanante ad ampio spettro indispensabile per creare condizioni idonee a tinteggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

Campi di impiego

Geo San si applica facilmente con pennello a parete e soffitto, all'interno e all'esterno.

Geo San è un prodotto incolore ed inodore per questo consigliabile per applicazioni in ambienti interni purché areati. Geo San si applica su tutti i supporti murali comunemente usati in edilizia: intonaci a base cemento, rivestimenti plastici, piastrelle, fughe, mattoni, cotto, calcestruzzo, ecc...

Fasi di applicazione

Agitare il prodotto prima dell'uso, applicare bagnato su bagnato uno o due strati di prodotto a seconda del grado d'infestazione del supporto; attendere 24 ore, tamponare la superficie trattata con uno straccio o spazzolarla per eliminare i residui e solo successivamente tinteggiare con i nostri prodotti specifici. Per bloccare il proliferare di muffe ed alghe consigliamo di estendere il trattamento su di una superficie molto più ampia rispetto a quella interessata dal problema.

Consumi

7-10 m²/l ad uno strato.

Diluizione: usarlo puro su aree molto infestate o diluito al 100% max. con acqua in caso di aree poco sporche.

Confezioni

Secchi da 1-5 l.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici

Aspetto:	liquido incolore
Odore:	inodore
Solubilità:	miscibile in acqua
Peso specifico:	1,00 ± 0,05 gr/cm ³

Avvertenze

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%; proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test preliminare su di un'area campione per verificare che il risultato soddisfi.

Indicazioni di sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto (cat A/c) 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



EdiSkudo Fondo

FONDO E PONTE DI AGGRAPPO

Descrizione

EdiSkudo Fondo grazie alla speciale formulazione basata su polimeri acrilici all'acqua, ha un ottimo potere mascherante e uniformante di tutti i sottofondi comunemente usati in edilizia. Garantisce una buona copertura ed un buon punto di bianco.

EdiSkudo Fondo crea un ponte di adesione tra il supporto e la finitura. Uniforma e riduce gli assorbimenti dei successivi strati di rivestimento.

Campi di impiego

EdiSkudo Fondo si applica su tutti i supporti comunemente usati in edilizia: intonaci a base cementizia, scagliola e calcestruzzo.

EdiSkudo Fondo si applica a pennello sia all'interno che all'esterno.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Pulire e preparare il fondo al fine di avere una superficie planare e priva di zone che possano impedire l'adesione del prodotto.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto avendo cura di non inglobare aria: far girare la frusta sul fondo del secchio con un basso numero di giri. Applicare uno strato di prodotto in modo uniforme su tutta la superficie da trattare.

Consumi

4-6 m²/l a strato unico.

Diluizione: 10% max. con acqua a seconda dell'assorbimento del supporto.

Avvertenze

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%; non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari, proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore. Fare un test

preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi. Prodotto ad uso professionale.

Confezioni

Secchio 14 lt.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.



Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Dati tecnici

Aspetto film secco:	opaco
Granulometria massima:	0,7 mm
Odore:	inodore
Colore:	bianco
Peso specifico bianco:	1,57±0,05 gr/cm ³
pH:	8±0,05
Essiccazione (23°C e 60% UR):	
Al tatto:	2 ore
Tra uno strato e l'altro:	6 ore
Completa:	24 ore

Indicazioni di Sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/'03 e successive modifiche ed aggiornamenti.



DILUIBILE
CON ACQUA



APPLICARE A
PENNELLO



TEME
IL GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiFinal Coat Acrylic

RIVESTIMENTO ACRILICO FIBRO RINFORZATO

Descrizione

È un rivestimento murale granulare, fibro rinforzato a base di polimeri acrilici insaponificabili, pregiati inerti ed additivi in dispersione acquosa.

EdiFinal Coat è resistente agli alcali, ai cicli di lavaggio, ai raggi UV, all'usura, agli agenti atmosferici; gli speciali additivi antimuffa ad ampio spettro contenuti nel prodotto gli conferiscono un' elevata protezione nel tempo.

EdiFinal Coat si distingue per buona resa, elevata copertura, facilità di applicazione, struttura compatta in grado di offrire mascheramento delle imperfezioni dei sottofondi.

EdiFinal Coat rientra nel sistema tintometrico EDY SYSTEM che dà la possibilità di eseguire oltre 3.000 tinte, tutte selezionate per pregio ed inalterabilità dei pigmenti.

Campi di impiego

EdiFinal Coat wè il prodotto ideale da applicare come: rivestimento decorativo e protettivo di superfici esterne ed interne di edilizia civile, industriale, rurale, urbana, per superfici in calcestruzzo, ad intonaco cementizio di malta bastarda, sia vecchie che nuove, per fondi a base di legante calce, premiscelati in genere o come finitura di sistemi di isolamento termico.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Supporti incoerenti e degradati vanno rimossi e ricostruiti con apposite malte da ripristino; i ferri affioranti arrugginiti vanno carteggiati e trattati con NOVOFER ANTIRUGGINE®; fessurazioni statiche di assestamento o di ritiro vanno sigillate con COLORPAVING EPOX VERNICE®; crepe dinamiche come quelle strutturali vanno risolte agendo sulle cause che le generano. Superfici infestate da muffe dovranno essere inizialmente rimosse mediante abrasione meccanica ad umido, successivamente bonificare applicando uno strato di GEOSAN® (attendere l'essiccazione al tatto), eliminare mediante spazzolatura i residui di muffe e alghe ed infine applicare un altro strato di GEOSAN®. È fondamentale verificare che il sottofondo rispetti i seguenti requisiti minimi: pulito da tutto ciò che impedisce l'adesione del prodotto, assenza di risalita capillare d'acqua o d'acqua in spinta negativa, planare e con adeguata pendenza per il deflusso delle acque, coeso e compatto, stagionato e privo di umidità residua ($\leq 3\%$), correttamente dimensionato, liscio ruvidità $< 1\text{mm}$.

Prima di iniziare la posa di EdiFinal Coat applicare almeno uno strato di FISSATIVO AC®, speciale fissativo isolante e ponte di adesione, consumo $0,15\text{ kg/m}^2$ diluizione 100% con acqua; attendere almeno 12 ore (23°C e $60\%\text{UR}$).

Applicazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, va omogeneizzato con trapano avendo cura di tenere la girante sul fondo del secchio onde evitare di inglobare aria nel prodotto. Se necessario aggiungere 2% di acqua max. Rasare il primo strato di prodotto con spatola liscia d'acciaio, attendere 24 ore ed applicare un secondo strato avendo cura di uniformarlo con frattazzo di acciaio a seconda dell'effetto desiderato. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto consigliamo di mescolarli assieme al fine di garantire tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di raggiungere l' interruzione di superficie più vicina o il primo angolo o modanatura.

Consumi

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto. Consumo medio a una mano per supporti preparati:

1,0 mm $1,6 \div 2,1\text{ kg/m}^2$

1,2 mm $1,8 \div 2,2\text{ kg/m}^2$

1,5 mm $2,3 \div 2,8\text{ kg/m}^2$

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



Confezioni

Secchio 25 kg.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati di Laboratorio

Consistenza:	pastosa
Massa volumica (gr/cm^3):	1,70 ca.
pH:	9,0 ca
Residuo solido:	85% ca.
Essiccazione al tatto:	4 h ca. (23°C - $60\%\text{UR}$)
Essiccazione per sovra verniciatura:	24 h ca. (23°C - $60\%\text{UR}$)
Essiccazione totale profonda:	30 gg ca. (23°C - $60\%\text{UR}$)

EdiFinal Coat Acrylic

RIVESTIMENTO ACRILICO FIBRO RINFORZATO

Dati Tecnici

CAMPIONE	MASSA VOLUMICA A SECCO [Kg/m³]	CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}(P=50\%)$ [W/mK]	CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}(P=90\%)$ [W/mK]
EdiFinal Coat Acrylic	1830	0.83	0.93
PROVA	RISULTATO	REQUISITI UNI EN 15824:2009	
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) NORMA UNI EN 1062-3	CLASSE W ₂ (BASSA PERMEABILITÀ)	Dichiarare categoria W	
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) NORMA UNI EN ISO 7783-2	CLASSE W ₃ (BASSA PERMEABILITÀ)	Dichiarare categoria V	
Determinazione dell'aderenza per trazione diretta NORMA UNI EN 1542	Fh = 0.8 MPa	≥0.3 MPa	
Conducibilità termica NORMA UNI EN 1745	CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}(P=50\%)$ [W/mK] = 0.83 CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}(P=90\%)$ [W/mK] = 0.93	Dichiarare valore Λ	

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 70%

Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente e proteggere il supporto dal dilavamento e dall'umidità per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

Indicazioni di Sicurezza

Pittura per pareti esterne di supporto minerale, valore limite UE (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto [cat A/c] 75 g/l di COV (2007), 40 g/l di COV (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/97. Si consiglia pertanto l'utilizzo secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza inerenti ai prodotti chimici. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/'03 e successive modifiche ed aggiornamenti. La scheda di sicurezza di questo prodotto è a disposizione su richiesta.

Voce di Capitolato

Applicazione di due strati di rivestimento plastico murale granulare, fibro-rinforzato, a base di resine acril-silossaniche e inerti a granulometria controllata (1mm; 1,2 mm o 1,5 mm) tipo (EdiFinal Coat Acrylic) mediante applicazione manuale con spatola liscia di acciaio o plastica, previa preparazione del fondo e imprimitura con idoneo fissativo.

Consumo medi: vedi tabella

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolit.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

EdiFinal Coat Acrylic Siloxan

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO FIBRO RINFORZATO

Descrizione

È un rivestimento plastico murale granulare, fibro-rinforzato a base di polimeri acril-silossanici, pregiati inerti ed additivi in dispersione acquosa. Edifinal Coat è un prodotto traspirante, con buona idro repellenza, resistente agli alcali, ai cicli di lavaggio, ai raggi UV, all'usura, agli agenti atmosferici, a climi critici di atmosfere aggressive quali zone marine o di ambienti industriali.

Gli speciali additivi antimuffa ad ampio spettro contenuti nel prodotto gli conferiscono un'elevata protezione.

Edifinal Coat si distingue per buona resa, elevata copertura, facilità di applicazione, struttura compatta in grado di offrire mascheramento delle imperfezioni dei sottofondi. Edifinal Coat rientra nel sistema tintometrico EDY SYSTEM che dà la possibilità di eseguire oltre 3.000 tinte, tutte selezionate per pregio ed inalterabilità dei pigmenti.

Campi di impiego

Edifinal Coat è il prodotto ideale da applicare come: rivestimento decorativo e protettivo di superfici esterne ed interne di edilizia civile, industriale, rurale, urbana, per superfici in calcestruzzo, ad intonaco cementizio di malta bastarda, sia vecchie che nuove, per fondi a base di legante calce, premiscelati in genere o come finitura di sistemi di isolamento termico.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Supporti incoerenti e degradati vanno rimossi e ricostruiti con apposite malte da ripristino; i ferri affioranti arrugginiti vanno carteggiati e trattati con NOVOFER ANTIRUGGINE®; fessurazioni statiche di assestamento o di ritiro vanno sigillate con COLORPAVING EPOX VERNICE®; crepe dinamiche come quelle strutturali vanno risolte agendo sulle cause che le generano. Superfici infestate da muffe dovranno essere inizialmente rimosse mediante abrasione meccanica ad umido, successivamente bonificate applicando uno strato di GEOSANv [attendere l'essiccazione al tatto], eliminare mediante spazzolatura i residui di muffe e alghe ed infine applicare un altro strato di GEOSAN®. È fondamentale verificare che il sottofondo rispetti i seguenti requisiti minimi: pulito da tutto ciò che impedisce l'adesione del prodotto, assenza di risalita capillare d'acqua o d'acqua in spinta negativa, planare e con adeguata pendenza per il deflusso delle acque, coeso e compatto, stagionato e privo di umidità residua ($\leq 3\%$), correttamente dimensionato, liscio ruvidità $< 1\text{mm}$. Prima di iniziare la posa di Edifinal Coat applicare almeno uno strato di FISSATIVO AC®, speciale fissativo isolante e ponte di adesione, consumo $0,15\text{ kg/m}^2$ diluizione 100% con acqua; attendere almeno 12 ore (23°C e $60\%\text{UR}$).

Applicazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso, va omogeneizzato con trapano avendo cura di tenere la girante sul fondo del secchio onde evitare di inglobare aria nel prodotto. Se necessario aggiungere 2% di acqua max. Rasare il primo strato di prodotto con spatola liscia d'acciaio o di plastica, attendere 24 ore ed applicare un secondo strato avendo cura di uniformarlo con frattazzo di plastica o di spugna a seconda dell'effetto desiderato. Se si usano lotti diversi dello stesso prodotto consigliamo di mescolarli assieme al fine di garantire tonalità omogenee. Nei casi in cui lo stesso lotto di fabbricazione non bastasse per l'intera superficie si consiglia di raggiungere l'interruzione di superficie più vicina o il primo angolo o modanatura.

Consumi

Si consiglia di verificare preventivamente il consumo specifico di prodotto per ogni supporto. Consumo medio a una mano per supporti preparati:

1,0 mm $1,6 \div 2,1\text{ kg/m}^2$

1,2 mm $1,8 \div 2,2\text{ kg/m}^2$

1,5 mm $2,3 \div 2,8\text{ kg/m}^2$

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLTI srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLTI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



Confezioni

Secchio 25 kg.

Pulizia degli attrezzi

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio

Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati di Laboratorio

Consistenza:	pastosa
Massa volumica (gr/cm^3):	1,70 ca.
pH:	9,0 ca
Residuo solido:	85% ca.
Essiccazione al tatto:	4 h ca. (23°C - $60\%\text{UR}$)
Essiccazione per sovra verniciatura:	24 h ca. (23°C - $60\%\text{UR}$)
Essiccazione totale profonda:	30 gg ca. (23°C - $60\%\text{UR}$)

EdiFinal Coat Acrylic Siloxan

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO FIBRO RINFORZATO

Dati Tecnici

CAMPIONE	MASSA VOLUMICA A SECCO [Kg/m³]	CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}^{(P=50\%)}$ [W/mK]	CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}^{(P=90\%)}$ [W/mK]
EdiFinal Coat Acrylic Siloxan	1830	0.83	0.93
PROVA	RISULTATO	REQUISITI UNI EN 15824:2009	
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) NORMA UNI EN 1062-3	$W = 0.030 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ CLASSE W_3 (BASSA PERMEABILITÀ)	Dichiarare categoria W	
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) NORMA UNI EN ISO 7783-2	$S_d = 2.4350 \text{ m}$ Spessore = $1697 \text{ }\mu\text{m}$ $\mu = 1435$ CLASSE W_3 (BASSA PERMEABILITÀ)	Dichiarare categoria V	
Determinazione dell'aderenza per trazione diretta NORMA UNI EN 1542	$F_h = 0.7 \text{ MPa}$	$\geq 0.3 \text{ MPa}$	
Conducibilità termica NORMA UNI EN 1745	CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}^{(P=50\%)} [\text{W}/\text{mK}] = 0.83$ CONDUCIBILITÀ TERMICA $\Lambda_{10, dry}^{(P=90\%)} [\text{W}/\text{mK}] = 0.93$	Dichiarare valore Λ	

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 70%

Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente e proteggere il supporto dal dilavamento e dall'umidità per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

Indicazioni di Sicurezza

Pittura per pareti esterne di supporto minerale, valore limite UE (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto [cat. A/c] 75 g/l di COV (2007), 40 g/l di COV (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/97. Si consiglia pertanto l'utilizzo secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza inerenti ai prodotti chimici. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. La scheda di sicurezza di questo prodotto è a disposizione su richiesta.

Voce di Capitolato

Applicazione di due strati di rivestimento plastico murale granulare, fibro-rinforzato, a base di resine acril-silossaniche e inerti a granulometria controllata (1mm; 1,2 mm o 1,5 mm) tipo (EdiFinal Coat Acrylic Siloxan) mediante applicazione manuale con spatola liscia di acciaio o plastica, previa preparazione del fondo e imprimitura con idoneo fissativo.

Consumo medi: vedi tabella

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Metaluxy

FINITURA PERLESCENTE CON CRISTALLI BRILLANTI

Descrizione

METALUXY è una finitura murale ad effetto perlescente per la decorazione di superfici interne; prodotto a base di resine sintetiche in acqua, speciali pigmenti perlescenti e micro cristalli.

METALUXY è una finitura decorativa lucida, dai riflessi brillanti somiglianti alla madreperla. Le superfici decorate con METALUXY saranno molto più luminose e dinamiche perché cambieranno d'aspetto a seconda dell'incidenza della luce.

Disponibile nelle tinte da cartella colori METALUXY o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto e pulito; successivamente applicare uno strato di FISSATIVO AC, attendere l'asciugatura superficiale e ricoprire tutto, fresco su asciutto, con due strati di pittura EDISKUDO PLUS, lavabile super coprente.

Applicazione del prodotto

METALUXY si applica a pennello, tipo plafone, in un unico strato procedendo a mani incrociate; si consiglia di tinteggiare un'intera parete senza interrompersi onde evitare che si vedano le linee di giunzione tra un'applicazione e l'altra.

Consumi

Resa: 8-10 m²/lt a seconda del supporto.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 1 e 2 lt.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.



Dati tecnici

Consistenza:	pastoso
Colore:	bianco
Massa volumetrica:	1,30 g/cm ³ ca.
PH:	9 ca.
Residuo solido:	65% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h
completa:	24 h

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 70%,
- sotto azione diretta del sole, teme il gelo

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/I) 200 g/l (2010). METALUXY contiene max: 200 g/l VOC. EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2h-isotiazol-3-one; 2-metil-2h-isotiazol-3-one(3:1). Può provocare una reazione allergica.



APPLICARE A
PENNELLO



TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

FINITURA PERLESCENTE SETOSA AL TATTO

Descrizione

CERALUXY è una cera decorativa perlata e setosa al tatto; crea un effetto perlato e di chiaro-scuro che conferisce alle superfici trattate una finitura simile ad un tessuto in seta e l'effetto viene valorizzato da riflessi semilucidi madreperlaci. Tutte le superfici decorate con CERALUXY saranno luminose e dinamiche; adatto sia ad ambienti classici che moderni. Disponibile nelle tinte da cartella colori CERALUXY o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto e pulito; successivamente applicare uno strato di FISSATIVO AC, attendere l'asciugatura superficiale e ricoprire tutto, fresco su asciutto, con due strati di pittura EDISKUDO PLUS, lavabile super coprente.

Applicazione del prodotto

CERALUXY si applica in un unico strato con spugna o guanto a pelo corto, compiendo piccoli semicerchi e facendo attenzione a distribuirlo omogeneamente su tutta la superficie. Si consiglia di decorare un'intera parete senza interrompersi onde evitare che si vedano le linee di giunzione tra un'applicazione e l'altra.

Consumi

Resa: 25-35 m²/lt a seconda del supporto.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 1 e 2 lt.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.



Dati tecnici

Consistenza:	pastoso
Colore:	bianco
Massa volumetrica:	1,05 g/cm ³ ca.
PH:	9 ca.
Residuo solido:	65% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h
completa:	24 h

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 70%,
- sotto azione diretta del sole, teme il gelo

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite UE di COV per Ceraluxy [cat. A/I]: 200 g/L (2010). Ceraluxy contiene al massimo 198 g/L di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/97. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.



APPLICARE A
SPUGNA



APPLICARE A
GUANTO



TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Metalglitter

FINITURA SABBIATA, SCINTILLANTE E PERLATA

Descrizione

Finitura murale ad effetto perlescente per la decorazione di superfici interne; prodotto a base di resine idrodisperse, speciali pigmenti perlescenti ed inerti ad effetto scintillante. E' una finitura decorativa lucida, dai riflessi perlati somiglianti alla madreperla. Le superfici decorate con METALGLITTER saranno molto più luminose e dinamiche, cambieranno d'aspetto a seconda dell'incidenza della luce e grazie agli speciali inerti in esso contenuto risulteranno scintillare come se la superficie fosse innervata. Disponibile nelle tinte da cartella colori METALGLITTER o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto e pulito; applicare uno strato di FISSATIVO AC, attendere l'asciugatura superficiale 3-4 h (23°C e 50% UR); applicare a pennello o rullo due strati di pittura EDISKUDO PLUS, lavabile super coprente di colore bianco o di una tinta simile a quella della finitura decorativa; attendere tra uno strato e l'altro 4-5 h (23°C e 50%UR).

Applicazione del prodotto

METALGLITTER si applica in un unico strato con spalter a pennellate incrociate le une alle altre ed avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. Si consiglia di decorare un'intera parete senza interrompersi onde evitare che si vedano le linee di giunzione tra un'applicazione e l'altra.

Consumi

Resa: 8-12 m²/lt a seconda del supporto.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 1 e 2 lt.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.



Dati tecnici

Consistenza:	cremoso
Colore:	bianco
Massa volumetrica:	1,23 g/cm ³ ca.
PH:	9 ca.
Residuo solido:	65% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h
completa:	24 h

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 60%,
- sotto azione diretta del sole, teme il gelo
- all'esterno

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche. Pitture per effetti decorativi, valore limite UE per questo prodotto (cat A/I) 200 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.



APPLICARE A
PENNELLO

TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Evanescenze

VELATURA OPACA AD EFFETTO ACQUERELLO

Descrizione

Velatura opaca ad effetto acquerello: crea giochi di chiaro-scuro molto naturali e grazie all'elevato tempo di lavorazione consente di fare una parete senza che si vedano i sormonti. Disponibile nelle tinte da cartella colori EVANESCENTE o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia liscio, stagionato, solido, asciutto e pulito; applicare uno strato di FISSATIVO AC, attendere l'asciugatura superficiale; ricoprire il supporto, fresco su asciutto, con due strati di pittura EDISKUDO PLUS, lavabile super coprente. Se il supporto è a gesso, utilizzare EDIQUARZ GROSSO, lavabile super coprente al quarzo grosso.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto ed applicarne, fresco su asciutto uno strato, attendere almeno 10 ore (23 °C e 60% U.R.) e se necessario ripetere l'operazione. Il metodo di applicazione dipende dall'effetto desiderato così come la scelta dell'utensile. L'utilizzatore non professionale può applicare il prodotto dotandosi di un pennello tipo plafone, iniziando nell'angolo in alto della parete e senza fermarsi terminare la parete andando verso l'angolo opposto a pavimento; il metodo di posa più semplice è quello a mani incrociate al fine di ottenere un effetto nuvolato.

Consumi

Resa: 15-20 m²/lt a seconda del supporto.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 2 e 5 lt.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.



Dati tecnici

Aspetto film secco (UNI 10795):	opaco
Odore:	inodore
Colore:	bianco o altro
Peso specifico bianco:	1,30 +/- 0,05 g/cm ³
PH:	9 +/- 0,05
Viscosità Brookfield RVDVE:	200 +/- 50 c.Poise
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h
tra uno strato e l'altro:	10 h
completa:	24 h

Avvertenze

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 70%;
- non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:
- temperatura da +5° a +35°C e U.R. > 70%;
 - sotto azione diretta del sole.

Proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 24 ore.

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. L: pitture per effetti decorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010). EVANESCENTE Contiene max: 198 g/l VOC. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n° 65 del 14/03/'03 e successive modifiche ed aggiornamenti.



APPLICARE A
PENNELLO



APPLICARE A
SPUGNA



APPLICARE A
GUANTO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

TOP DI FINITURA TRASPARENTE CON GLITTER ORO O ARGENTO

Descrizione

GLITTERSKIN è un decorativo murale a base di resine sintetiche all'acqua e speciali glitter da applicare in sovrapposizione a pareti e soffitti già tinteggiati. GLITTERSKIN contiene speciali glitter che riflettono la luce e creano effetti brillanti e scintillanti molto raffinati. Le superfici murali decorate con GLITTERSKIN diventeranno più luminose e dinamiche; lo stile di GLITTERSKIN si addice sia ad ambienti classici che moderni.

Campi di impiego

Si consiglia di applicare GLITTERSKIN tinta oro su superfici tinteggiate con colori caldi (beige, marrone, giallo, arancio, rosso ecc.) e GLITTERSKIN tinta argento su superfici tinteggiate con colori freddi (vari toni del blu, del verde, del grigio ecc.). Le superfici trattate con GLITTERSKIN non perdono i glitter e né spolverano sui vestiti.

Fasi di applicazione

Preparazione dei supporti

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto e pulito; applicare uno strato di FISSATIVO AC, attendere l'asciugatura superficiale e ricoprire il tutto, fresco su asciutto, con due strati di pittura EDISKUDO PLUS, lavabile super coprente del colore desiderato.

Applicazione del prodotto

GLITTERSKIN si applica all'interno, con pennello, rullo in spugna o a pelo raso. Sulla superficie preventivamente pitturata applicare un unico strato di prodotto, e per ottenere un risultato omogeneo è importante scaricare l'utensile dall'eccesso di prodotto; distribuire il prodotto in modo omogeneo su tutta la superficie compiendo dei movimenti brevi a croce in tutte le direzioni. Qualora si volesse intensificare l'effetto, attendere almeno 3 ore (23°C - 60% U.R.) e ripetere l'applicazione. Consigliamo inoltre di tinteggiare un'intera parete senza interrompersi onde evitare che si vedano le linee di giunzione tra un'applicazione e l'altra.

Consumi

Resa: 14 m²/lt a seconda del supporto.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 1 e 2 lt.

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.



Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 70%,
- sotto azione diretta del sole; teme il gelo

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area campione per verificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite UE di COV per GLITTERSKIN [cat. A/I]: 200 g/L (2010). GLITTERSKIN contiene al massimo 198 g/L di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/'97. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/'03 e successive modifiche ed aggiornamenti.



APPLICARE A
SPUGNA



APPLICARE A
RULLO



TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Stonedec

SPATOLATO MURALE AD EFFETTO RESINA

Descrizione

STONEDEC è una finitura decorativa murale opaca a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa e speciali additivi. Grazie a STONEDEC si ottengono finiture decorative e protettive dal piacevole aspetto materico e testurizzato ad effetto resina. E' la finitura ideale per creare ambientazioni suggestive sia in ambienti domestici sia in contesti di elevato pregio architettonico. Stonedec è un prodotto ad uso professionale con cui il decoratore può creare molteplici effetti testurizzati, quali rivestimenti in resina, ardesia o quarzite. Prodotto disponibile nelle tinte da cartella colori DECORSTUCCO (o cartella colori RAL e NCS) o in base tintometrica da pigmentare.

Campi di impiego

STONEDEC è un prodotto universale per pareti interne ed esterne applicabile sui materiali comunemente usati in edilizia: intonaci a base cemento, gesso, cartongesso, calcestruzzo purché adeguatamente preparati.

Fasi di applicazione

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisce una buona adesione o ne alteri le proprietà. Il fondo deve essere liscio con una ruvidità inferiore al millimetro. Applicare a rullo o pennello su tutta la superficie uno strato di FISSATIVO AC consumo 0,15 kg/m² diluizione 1:1 con acqua; successivamente applicare a spatola di acciaio liscia a spigoli arrotondati 2-3 strati di STONEDEC, attendere sempre tra uno strato e l'altro almeno 8 h (23°C e 60% U.R.).

Consumi

0,4-0,8 m²/kg a due o tre strati a seconda del supporto.

Diluizione

Diluizione: 5% con acqua max.

Confezioni

Secchi: 3 kg

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari.

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.



APPLICARE A
SPATOLA

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



Dati tecnici

Aspetto film secco (UNI 10795):	Opaco
Odore:	Inodore
Colore:	Bianco o a scelta
Peso specifico bianco:	1,67 +/- 0,05 gr/cm ³
pH:	9 +/- 0,05
Viscosità:	Pasta densa
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h
tra uno strato e l'altro:	10 h
completa:	24 h

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 80%,
- su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità.

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto:

- temp. da +5° a +35° C e U.R. < 3%.

Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole, su superfici non perfettamente stagionate, in caso di pioggia imminente.

Proteggere il supporto dal dilavamento.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. L: pitture per effetti decorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010). Stonedec contiene max: 198 g/l VOC. Il prodotto non richiede etichettature ai sensi del D.L. 65 del 14/03/2003 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Decorstucco

STUCCO AUTOLUCIDANTE TIPO VENEZIA AD EFFETTO MARMOREO

Descrizione

DECORSTUCCO è un sistema decorativo a spatola autolucidante, ideale per superfici murali interne ed esterne ad intonaco civile, vibrocompressso, lisciate a gesso, cartongesso, legno. Il sistema è costituito da uno strato di fondo, DECORSTUCCO PRIMER e da due strati di finitura, DECORSTUCCO. La finitura può essere:

- Venetian: effetti marmorei lucidi abbinati a tinte di tendenza ossidate, per uso interno/esterno;
- Sicily: effetti marmorei lucidi abbinati a tinte solari, per uso interno/esterno.

DECORSTUCCO è un sistema a base di polimeri sintetici all'acqua, esente da olii, cere paraffiniche e sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente.



Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni a base cemento o gesso.

Fasi di applicazione

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisce una buona adesione o ne alteri le proprietà. A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di FISSATIVO AC ed attendere almeno 6 ore prima di procedere alla tinteggiatura.

Applicare una mano di DECORSTUCCO PRIMER con frattone americano inox, rasando accuratamente tutta la superficie. Se necessario, applicare una seconda mano di prodotto, avendo cura di rasare la superficie senza lasciare eccesso di prodotto. La caratteristica di DECORSTUCCO PRIMER è quella di livellare il supporto senza lasciare rilievi che risulteranno esteticamente poco apprezzabili nella fase successiva di decorazione. Dopo 24 h, e comunque a supporto perfettamente asciutto, carteggiare la superficie per eliminare eventuali sporgenze o eccessi di prodotto. Spolverare accuratamente e applicare, con frattone americano inox, una prima mano di DECORSTUCCO, assicurandosi di coprire perfettamente il supporto e ripassando successivamente con la spatola, controllando. Ad essiccazione avvenuta e comunque dopo 24h, carteggiare per togliere le imperfezioni ed applicare una seconda mano di DECORSTUCCO, con la tecnica del metti e toglì per creare rilievi e rendere visibili le spatolate. Dopo circa 20-30 minuti, lucidare con frattone asciutto e pulito la superficie, controllando fino a lucidatura desiderata. DECORSTUCCO presenta un aspetto lucido e marmoreo purché sia lucidato accuratamente. Se si desidera una lucentezza maggiore, lucidare la superficie con un panno morbido e pulito o con un platorello da lucidatura.

Consumi

8 m²/kg a due strati per mano.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 1,5 kg e 3 kg

Pulizia degli attrezzi

Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari. Teme il gelo

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Decorstucco

STUCCO AUTOLUCIDANTE TIPO VENEZIA AD EFFETTO MARMOREO

Dati tecnici

Consistenza:	pastoso
Colore:	bianco o colorato
Massa volumica:	1,45 +/- 0,05 gr/cm ³
pH:	9 ca.
Residuo solido:	60% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h ca.
in profondità:	24 h ca.

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: nessuna

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 80%.

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità.

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto:

- temperatura da +5° a +35°C e U.R. < 10%.

Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole.

Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente maturate.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente e proteggere il supporto dal dilavamento.

Indicazioni di sicurezza

Pittura per effetti decorativi, valore limite UE 200 g/l di COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/'97. Si consiglia pertanto l'utilizzo secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza inerenti ai prodotti chimici. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/'03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.



APPLICARE A
SPATOLA



TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Decorstucco Metalli

STUCCO AUTOLUCIDANTE TIPO VENEZIA AD EFFETTO METALLICO E PERLESCENTE

Descrizione

DECORSTUCCO METALLI è un sistema decorativo a spatola autolucidante, ideale per superfici murali interne ed esterne ad intonaco civile, vibrocompresso, lisciate a gesso, cartongesso, legno. Il sistema è costituito da uno strato di fondo, DECORSTUCCO PRIMER e da due strati di finitura, DECORSTUCCO METALLI. La finitura può essere:

- Rome: effetti metallici satinati con riflessi perlescenti, solo ad uso interno. Il risultato che si ottiene sono superfici murali di elevato valore estetico che vibrano in modo dinamico a seconda dell'incidenza della luce nel trascorrere del giorno.

DECORSTUCCO METALLI è un sistema a base di polimeri sintetici all'acqua, esente da olii, cere paraffiniche e sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni a base cemento o gesso.

Fasi di applicazione

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia stagionato, solido, asciutto, pulito, esente da olii, grassi, vecchie vernici, ruggine, muffa, polveri e da tutto ciò che impedisce una buona adesione o ne alteri le proprietà. A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di FISSATIVO AC ed attendere almeno 6 ore prima di procedere alla tinteggiatura.

Applicare una mano di DECORSTUCCO PRIMER con frattone americano inox, rasando accuratamente tutta la superficie. Se necessario, applicare una seconda mano di prodotto, avendo cura di rasare la superficie senza lasciare eccesso di prodotto. La caratteristica di DECORSTUCCO PRIMER è quella di livellare il supporto senza lasciare rilievi che risulteranno esteticamente poco apprezzabili nella fase successiva di decorazione. Dopo 24 h, e comunque a supporto perfettamente asciutto, carteggiare la superficie per eliminare eventuali sporgenze o eccessi di prodotto. Spolverare accuratamente e applicare, con frattone americano inox, una prima mano di DECORSTUCCO METALLI, assicurandosi di coprire perfettamente il supporto e ripassando successivamente con la spatola, controllando. Ad essiccazione avvenuta e comunque dopo 24h, carteggiare per togliere le imperfezioni ed applicare una seconda mano di DECORSTUCCO METALLI, con la tecnica del metti e toglì per creare rilievi e rendere visibili le spatolate. Dopo circa 20-30 minuti, lucidare con frattone asciutto e pulito la superficie, controllando fino a lucidatura desiderata. DECORSTUCCO METALLI ha un aspetto satinato di tipo metallico con riflessi perlescenti. Se si desidera una lucentezza maggiore, lucidare la superficie con un panno morbido e pulito o con un platorello da lucidatura.

Consumi

8 m²/kg a due strati per mano.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 1,5 kg e 3 kg

Pulizia degli attrezzi

Finchè liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari. Teme il gelo

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.



Decorstucco Metalli

STUCCO AUTOLUCIDANTE TIPO VENEZIA AD EFFETTO METALLICO E PERLESCENTE

Dati tecnici

Consistenza:	pastoso
Colore:	argento, oro, bronzo, rame
Massa volumica:	1,16 +/- 0,05 gr/cm ³
pH:	9 ca.
Residuo solido:	41% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h ca.
in profondità:	24 h ca.
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna

Avvertenze

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura da +8° a +35°C e U.R. < 80%.

Non applicare il prodotto su sottofondi cementizi umidi o soggetti a risalita d'umidità.

Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni del supporto:

- temperatura da +5° a +35°C e U.R. < 10%.

Non applicare il prodotto sotto azione diretta del sole.


Non applicare il prodotto su superfici non perfettamente maturate.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente e proteggere il supporto dal dilavamento.

Indicazioni di sicurezza

Pittura per effetti decorativi, valore limite UE 200 g/l di COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Il prodotto non contiene sostanze ritenute pericolose ai sensi del D.lgs. 52/'97. Si consiglia pertanto l'utilizzo secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza inerenti ai prodotti chimici. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 14/03/'03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.



APPLICARE A
SPATOLA



TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Decorstucco Primer

FONDO TURAPORI RIEMPITIVO

Descrizione

Fondo pronto all'uso, turapori e riempitivo da applicare su tutti i supporti, prima di DECORSTUCCO, per ottenere una superficie di posa liscia e inassorbente.

Campi di impiego

Si applica su tutti i supporti interni a base cemento o gesso.

Fasi di applicazione

Prima di ogni applicazione controllare che il sottofondo da trattare sia solido, stagionato e pulito. Per supporti molto assorbenti applicare se necessario uno strato di FISSATIVO AC, attendere almeno 6 ore, prima di applicare DECORSTUCCO PRIMER.

Applicare con spatola di acciaio liscia uno strato di DECORSTUCCO PRIMER, rasando accuratamente tutta la superficie, attendere 12 h carteggiare eventuali cordonature con carta abrasiva media-fine; se la superficie risulta ancora ruvida applicare un altro strato di prodotto; attendere almeno 12 h ed eliminare eventuali cordonature con carta abrasiva medio-fine.

Consumi

4 m²/kg - 250 gr/m² per supporti lisci e mediamente assorbenti.

Diluizione

Pronto all'uso

Confezioni

Secchi da 3 kg

Pulizia degli attrezzi

Finchè liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio

Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate, in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari. Teme il gelo

Certificazioni

Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante BVQI.



Dati tecnici

Consistenza:	pastoso
Colore:	bianco
Massa volumica:	1,67 +/- 0,05 gr/cm ³
pH:	9 ca.
Residuo solido:	71% ca.
Tempi di essiccazione a +23° C e 60% U.R.:	
al tatto:	2 h ca.
in profondità:	24 h ca.
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna

Avvertenze

Non applicare il prodotto:

- in spessori superiori a 2 mm per singolo strato
- al di fuori delle seguenti condizioni ambientali: temperatura da +8°C a +35°C e U.R. > 60%
- all'esterno

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto [Cat. A/I] 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max: 200 g/l VOC. EUH208 contiene: miscela di: 5-cloro-2-metil-2h-isotiazol-3-one; 2-metil-2h-isotiazol-3-one(3:1). Può provocare una reazione allergica.

I suggerimenti contenuti in questo prospetto, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi indicativi e dovranno essere confermati da applicazioni pratiche. L'operatore, prima di adoperare il prodotto, deve stabilire se esso sia adatto o meno alle esigenze del caso e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'uso dello stesso.



APPLICARE A
SPATOLA



TEME IL
GELO

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.