

Leucosonda 95 e 190 ReLife grafite

Pannello isolante impermeabilizzante sagomato a onda in EPS con grafite classe 100 o 150 per isolamento termico sotto-copertura secondo EN 13163, certificato Plastica Seconda Vita (PSV), contenente il 15% di eps riciclato, rispondente ai requisiti dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), marcato CE. Accoppiato con lastra fibrobittuminosa, cmosa su due lati, marcata CE.

Reazione al fuoco: Euroclasse E. Battentatura a gradino su due lati compresa.


Applicazioni

Coperture.


A richiesta

Modello 190 con dimensioni utili 1950x955 mm. Altri spessori.

Modello con ventilazione.



95

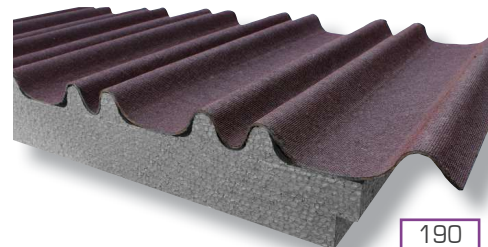

190

Pannello EPS	Resistenza alla compressione	Conducibilità termica 10°C	Resistenza diff. del vapore	Permeabilità vapore acqueo	Capacità termica	Reazione al fuoco
	CS(10) - kPa	W/m K	μ	mg/(Pa.h.m)	J/kg K	Euroclasse
ReLife 30	100	0,030	30-70	0,009-0,020	1470	E
ReLife 150-31	150	0,031	30-70	0,009-0,020	1470	E
Certificato PSV - numero distintivo 2201	EN ISO 29469	EN 12667	EN 12086	EN 12086	EN 10456	EN 13501-1



Ondulina fibrobittuminosa colore rosso scuro	Norma	Unità di misura	Valori dichiarati mod.95	Valori dichiarati mod. 190
Lunghezza ± 1%	-	cm	200	200
Larghezza ± 2%	-	cm	95	102
Superficie utile lastra	-	m²	1,6	1,8
Spessore	-	mm	2,6	2,6
n° onde	-	-	10	11+(5 piatti)
Passo	-	mm	95	190
Altezza onde	-	mm	36	36
Peso	-	kg/m²	2,9	3,2
Peso lastra	-	kg	5,6	6,4
Flessione sotto carico	EN 534	N/m²	> 500	> 500
Impermeabilità all'acqua	EN 534	-	Supera la prova	Supera la prova
Impermeabilità al vapore	EN ISO 12572	μ	< 4000	< 4000
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E	E

Per l'accoppiatura viene utilizzato un collante vinilico o poliuretano.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

