



Profilo di partenza in alluminio

Profilo indeformabile in alluminio di spessore 0,8 mm con gocciolatoio. Utilizzato per la corretta tenuta inferiore del sistema d'isolamento a cappotto. La particolare foratura laterale del profilo ne permette un veloce ancoraggio al supporto. Se ne consiglia l'impiego assieme al profilo rompigoccia per basi di partenza, per garantire una maggiore protezione dall'umidità nonché una maggiore armatura nella zona di raccordo tra lamiera e rasatura, con conseguente riduzione del pericolo di fessurazioni.

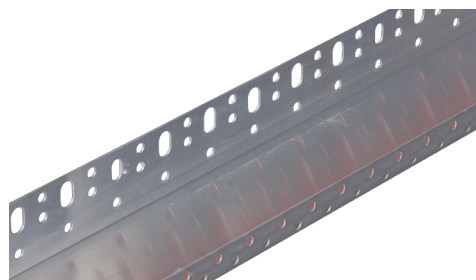

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO CON GOCCIOLATOIO

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P01.ALU.P03	3 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P04	4 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P05	5 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P06	6 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P07	7 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P08	8 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P10	10 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P12	12 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P14	14 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P16	16 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P18	18 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P01.ALU.P20	20 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt

Caratteristiche tecniche angolare in alluminio

Colore	Alluminio naturale
Spessore	0,8 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.



Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Profilo di chiusura in alluminio

Profilo indeformabile in alluminio di spessore 0,8 mm.

Utilizzato per la corretta e sicura chiusura laterale e finale dei sistemi d'isolamento a cappotto.

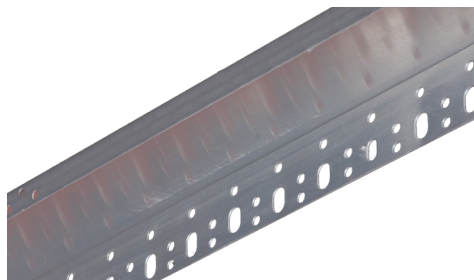

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P02.ALU.C03	3 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C04	4 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C05	5 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C06	6 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C07	7 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C08	8 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C10	10 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C12	12 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt
P02.ALU.C14	14 cm	2,5 mt	10 pz / 25 mt

Caratteristiche tecniche angolare in alluminio

Colore	Alluminio naturale
Spessore	0,8 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 40 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.