

Profilo sottodavanzale in alluminio

Profilo indeformabile in alluminio di spessore compreso tra 1 e 1,2 mm. Utilizzato per una sicura e corretta chiusura dei sistemi di isolamento a cappotto in corrispondenza dei davanzali di finestre. La particolare sagomatura del profilo permette un efficace deflusso della pioggia battente. Se ne consiglia l'impiego assieme al profilo per davanzale AO9, al fine di garantire una sigillatura e protezione del pannello isolante.



A




B

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO - mod. A

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Spessore Isolante	Confezione
P03.ALU.SA	5 cm	2,5 mt	3-4-5 cm	10 pz / 25 mt
P03.ALU.SB	8 cm	2,5 mt	6-7-8 cm	10 pz / 25 mt
P03.ALU.SC	120 cm	2,5 mt	9-10-12 cm	10 pz / 25 mt

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO - mod. B

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Spessore Isolante	Confezione
P03.ALU.S06	6 cm	2,5 mt	6 cm	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S07	7 cm	2,5 mt	7 cm	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S08	8 cm	2,5 mt	8 cm	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S10	10 cm	2,5 mt	10 cm	10 pz / 25 mt
P03.ALU.S12	12 cm	2,5 mt	12 cm	10 pz / 25 mt



Caratteristiche tecniche

Colore	Alluminio naturale
Spessore	1 - 1,2 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Ogni bancale è composto da n° 40 confezioni.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.



NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Profilo per scanalature in alluminio

Profilo indeformabile in alluminio preverniciato silver utilizzato come rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante. La foratura presente nelle alette laterali permette un completo deflusso della rasatura facilitando la perfetta adesione del profilo alla sagoma della bisellatura del pannello. Disponibile con profilo squadrato, triangolare e trapezoidale.



PROFILO IN ALLUMINIO SILVER PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P05.ALU.SV1	30x17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt

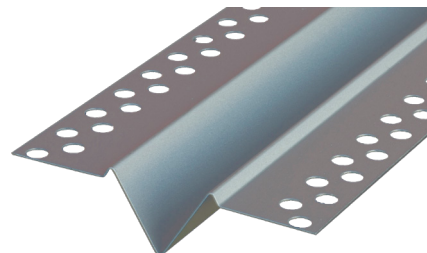



PROFILO IN ALLUMINIO SILVER PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P05.ALU.SC1	17x20x17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SC2	17x30x17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SC3	17x40x17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt

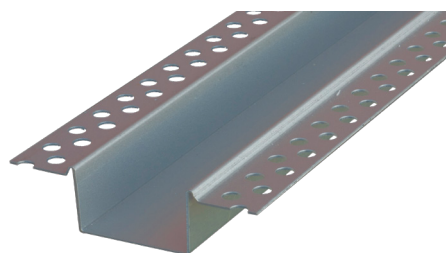

PROFILO IN ALLUMINIO SILVER PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P05.ALU.SG1	17 x 20 (46) x 17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SG2	17 x 30 (56) x 17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt
P05.ALU.SG3	17 x 40 (66) x 17 mm	2,5 mt	20 pz / 50 mt

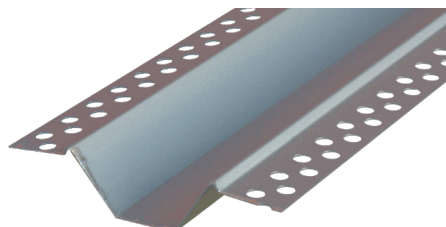

Caratteristiche tecniche angolare in alluminio

Colore	Alluminio naturale
Spessore	0,8 - 1,2 mm
Tolleranza sulle altezze delle barre	5mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO


Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.


Profilo per scanalature in pvc

Profilo indeformabile in pvc utilizzato come rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante. La foratura presente nelle alette laterali permette un completo deflusso della rasatura facilitando la perfetta adesione del profilo alla sagoma della bisellatura del pannello isolante. Disponibile con profilo squadrato.

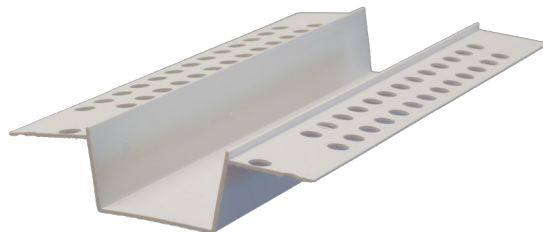

PROFILO IN PVC PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P06.PVC.SC1	20x30x32 mm	2,5 mt	25 pz / 62,5 mt

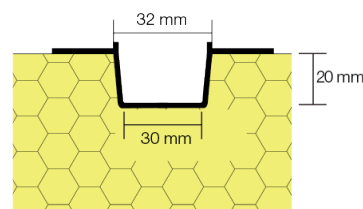

Caratteristiche tecniche profilo in PVC

Colore	Bianco
Spessore	1 mm
Resistenza chimico/fisica	Resistente agli alcali ed ai raggi UV

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO


Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Profilo per scanalature in pvc con rete


Profilo indeformabile in pvc con termosaldatura rete in fibra di vetro 165 gr/mq certificata ETAG004, utilizzato come rinforzo interno delle scanalature del pannello isolante. La foratura presente nelle alette laterali permette un completo deflusso della rasatura facilitando la perfetta adesione del profilo alla sagoma della bisellatura del pannello isolante. Disponibile con profilo squadrato.

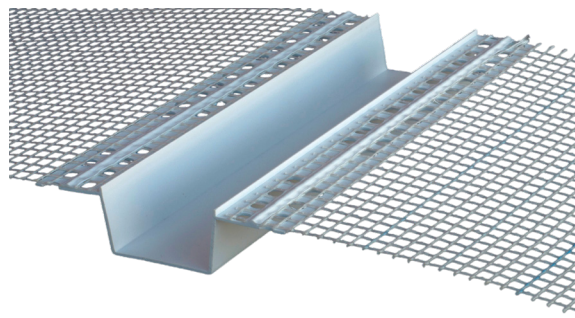

PROFILO IN PVC CON RETE PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P06.PVC.SC2	20x30x32 mm	2,5 mt	25 pz / 62,5 mt

Colori disponibili:

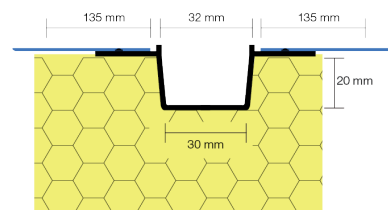

Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

Certificazione	Linea Guida ETAG 004
Grammatura	165 gr/mq
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm)	ordito 2.407,7 - trama 2.105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,70 - trama 3,55
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm
Striscia di rete di armatura	13,5 + 13,5 cm

Caratteristiche tecniche profilo in PVC

Colore	Bianco
Spessore	1 mm
Resistenza chimico/fisica	Resistente agli alcali ed ai raggi UV

IMBALLAGGIO


Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Profilo per scanalature in pvc con rete

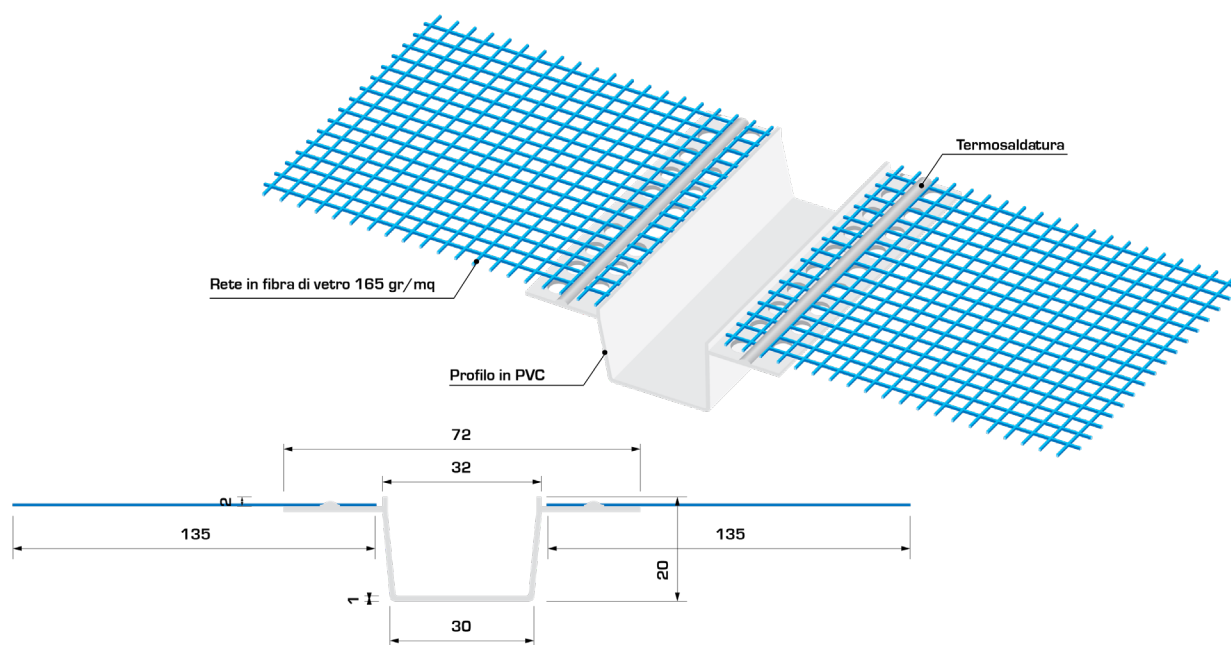

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirol.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.