
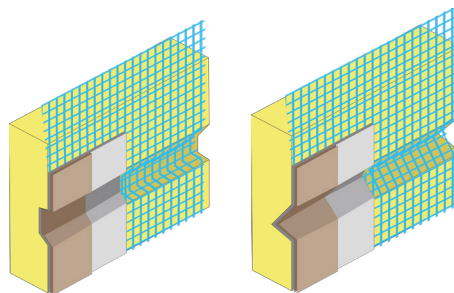


Rete preformata per scanalature

Rete preformata in fibra di vetro 160 gr/mq certificata ETAG004, utilizzata come armatura delle scanalature del pannello isolante. Disponibile con profilo triangolare e trapezoidale.



RETE PREFORMATA PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Confezione
P07.RET.V01	30/0/17 mm	2,0 mt	10 pz / 20 mt
P07.RET.G01	30/20/17 mm	2,0 mt	10 pz / 20 mt
P07.RET.G02	37/20/17 mm	2,0 mt	10 pz / 20 mt

Colori disponibili:



Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

Certificazione	Linea Guida ETAG 004
Grammatura	165 gr/mq
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm)	ordito 2.407,7 - trama 2.105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,70 - trama 3,55
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO



Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Angoli interni ed esterni per scanalature

Rete preformata in fibra di vetro 160 gr/mq certificata ETAG004, utilizzata come armatura degli angoli interni ed esterni delle scanalature del pannello isolante. Disponibile con profilo triangolare e trapezoidale.



ANGOLI INTERNI PREFORMATI PER SCANALATURE

Codice	Dimensioni	Confezione
P22.V01.ANG.01	30/0/17 mm	10 pz
P22.G01.ANG.01	30/20/17 mm	10 pz
P22.G02.ANG.01	37/20/17 mm	10 pz

ANGOLI ESTERNI PREFORMATI PER SCANALATURE

P22.V01.ANG.02	30/0/17 mm	10 pz
P22.G01.ANG.02	30/20/17 mm	10 pz
P22.G02.ANG.02	37/20/17 mm	10 pz

Colori disponibili:



Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

Certificazione	Linea Guida ETAG 004
Grammatura	165 gr/mq
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm)	ordito 2.407,7 - trama 2.105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,70 - trama 3,55
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO


Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Rete di armatura ad angolo

Rete pretagliata a forma di freccia in fibra di vetro 160 gr/mq certificata ETAG004. Utilizzata per l'armatura diagonale in corrispondenza degli angoli delle aperture di porte e finestre, distribuisce uniformemente le tensioni evitando il pericolo di fessurazioni superficiali in facciata



RETE DI ARMATURA AD ANGOLO PER FINESTRE

Codice	Dimensioni	Confezione
P08.RET.F01	33 x 38,5 cm	50 pz

Colori disponibili:



Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

Certificazione	Linea Guida ETAG 004
Grammatura	165 gr/mq
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antideformante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm)	ordito 2.407,7 - trama 2.105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,70 - trama 3,55
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.


STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Angoli in fibra di vetro per armatura

Rete preformata ad angolo in fibra di vetro 160 gr/mq certificata ETAG004. Utilizzata per l'esecuzione dell'armatura diagonale in corrispondenza di porte e finestre, distribuisce uniformemente le tensioni evitando il pericolo di fessurazioni superficiali in facciata. La particolare sagoma permette l'armatura anche dell'angolo interno. Disponibile in due misure.



ANGOLI IN FIBRA DI VETRO PER ARMATURA

Codice	Dimensioni	Confezione
P09.RET.A01	10 cm	25 pz
P09.RET.A02	20 cm	25 pz

Colori disponibili:



Caratteristiche tecniche rete in fibra di vetro

Certificazione	Linea Guida ETAG 004
Grammatura	165 gr/mq
Dimensione maglia	3,5 x 3,5 mm
Tipo appretto	Resistente agli alcali e antidemagliante
Resistenza a trazione valore medio (N/50 mm)	ordito 2.407,7 - trama 2.105,4
Allungamento a trazione valore medio (%)	ordito 3,70 - trama 3,55
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.