


Tasselli ad avvitamento chiodo acciaio Ø 8 mm

Tasselli ad avvitamento in polipropilene diametro 8 mm con chiodo in acciaio e zona di espansione corta. Omologati per calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo alleggerito e calcestruzzo cellulare (cat A-B-C-D-E) secondo la Linea Guida ETAGO14.

La ridottissima profondità di ancoraggio permette una profondità di foratura minima. La temperatura durante l'applicazione dei tasselli deve essere $> 0^{\circ}\text{C}$.

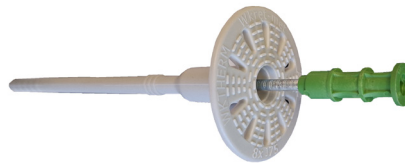

Dati Tecnici

Diametro tassello (d_{nom})	8 mm
Diametro testa ($\varnothing$)	60 mm
Profondità foro h_1	35 mm / 75 mm*
Profondità di ancoraggio h_{ef}	25 mm / 65 mm*
Trasmittanza termica	0,002 W/m ² k
Categorie d'uso secondo ETAGO14	A, B, C, D, E
Benestare Tecnico Europeo	ETA-13/0724

* per Cat. E Calcestruzzo Cellulare

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
CALCESTRUZZO



Cat. B
MATTONE PIENO



Cat. C
MATTONE FORATO




Cat. D
CALCESTRUZZO ALLEGGERITO



Cat. E
CALCESTRUZZO CELLULARE

TASSELLI AD AVVITAMENTO CHIEDO ACCIAIO Ø 8 mm

Codice	Lunghezza tassello	Sp. fissabile
T17.AW.095.08	95 mm	70 mm
T17.AW.115.08	115 mm	90 mm
T17.AW.135.08	135 mm	110 mm
T17.AW.155.08	155 mm	130 mm
T17.AW.175.08	175 mm	150 mm
T17.AW.195.08	195 mm	170 mm

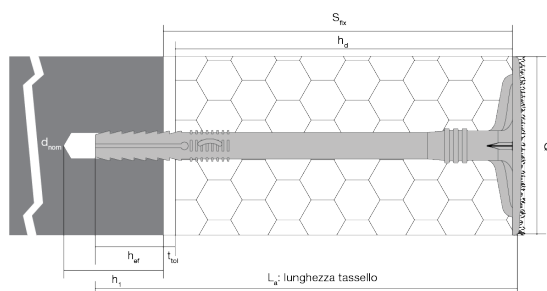

h_1 = Profondità del foro

h_{ef} = Profondità di ancoraggio

d_{nom} = Diametro del tassello

S_{fix} = Spessore fissabile

h_d = Spessore pannello isolante

t_{tol} = Spessore collante più intonaco preesistente

L_a = Lunghezza del tassello

Lo spessore fissabile dal tassello non è dato solo dallo spessore del pannello isolante (h_d), vanno infatti sommati anche lo spessore dello strato di collante, circa 1 cm, e dell'eventuale vecchio intonaco, circa 2 cm (t_{tol}). Quindi la scelta della lunghezza del tassello va fatta secondo la formula:

$$L_a = h_{ef} + S_{fix} = h_{ef} + h_d + t_{tol}$$

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e $+30^{\circ}\text{C}$.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Tasselli in PP ad Avvitamento Chiodo Preassemblato in Acciaio Ø 8 mm

Tasselli ad avvitamento in polipropilene diametro 8 mm con chiodo preassemblato in acciaio. La vite co-stampata in materiale plastico e metallico riduce al minimo i ponti termici. Omologati per calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare (cat. A-B-C-D-E) secondo la Linea Guida ETAG014. La ridottissima profondità di ancoraggio permette una profondità di foratura minima. La temperatura durante l'applicazione dei tasselli deve essere $\geq 0^{\circ}\text{C}$. Installazione facile e rapida con trapano o avvitatore mediante la speciale fresa di montaggio CS che permette sia il montaggio a scomparsa nel pannello isolante (con l'utilizzo poi dei tappi copriforo T13.TAP.01), sia a filo del pannello stesso.


fischer

Dati Tecnici

Diametro tassello (d_0)	8 mm
Diametro testa ($\varnothing$)	60 mm
Profondità foro $h_1 \geq$	
per applicazione a filo parete (mod. A)	45 mm
per applicazione a filo parete (mod. B)	40 mm
per applicazione a scomparsa (mod. A)	60 mm
per applicazione a scomparsa (mod. B)	55 mm
Profondità di ancoraggio $h_{ef} \geq$ (mod. A)	35 mm
Profondità di ancoraggio $h_{ef} \geq$ (mod. B)	32,5 mm
Trasmittanza termica	0,002 W/m ² k
Categorie d'uso secondo ETAG014	A, B, C, D, E
Benestare Tecnico Europeo	ETA-14/0372

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
CALCESTRUZZO



Cat. B
MATTONE PIENO




Cat. C
MATTONE FORATO




Cat. D
CALCESTRUZZO ALLEGGERITO



Cat. E
CALCESTRUZZO CELLULARE

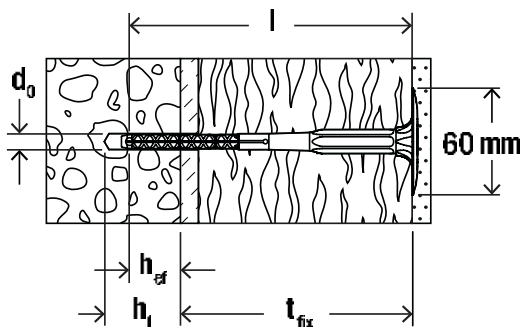

Installazione a filo parete

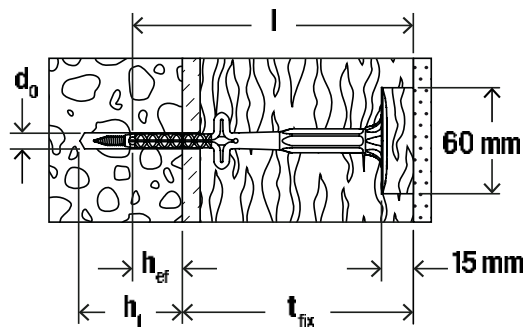

Installazione a scomparsa

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e $+30^{\circ}\text{C}$.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.


Tasselli in PP ad Avvitamento Chiodo Preassemblato in Acciaio Ø 8 mm

Codice	Mod.	Rif. Codice precedente	Diametro foro d_0 (mm)	Lunghezza totale tassello l (mm)	Profondità di ancoraggio h_a (mm)	Profondità minima di foratura per installazione a filo superficie* h_1 (mm)	Spessore fissabile con installazione a filo superficie t_{fk} (mm)	Profondità minima di foratura per installazione a scomparsa* h_1 (mm)	Spessore fissabile con installazione a scomparsa t_{fk} (mm)
T13.ACC.095.08	A	T13.ACC.110.08	8	108	35	45	70	-	-
T13.ACC.115.08	A	T13.ACC.130.08	8	128	35	45	90	60	90
T13.ACC.135.08	B	T13.ACC.150.08	8	145	32,5	40	110	55	110
T13.ACC.155.08	B	T13.ACC.170.08	8	165	32,5	40	130	55	130
T13.ACC.175.08	B	T13.ACC.190.08	8	185	32,5	40	150	55	150
T13.ACC.195.08	B	T13.ACC.210.08	8	205	32,5	40	170	55	170
T13.ACC.215.08	B	T13.ACC.230.08	8	225	32,5	40	190	55	190
T13.ACC.235.08	B	T13.ACC.250.08	8	245	32,5	40	210	55	210
T13.ACC.255.08	B	T13.ACC.270.08	8	265	32,5	40	230	55	230
T13.ACC.275.08	A	T13.ACC.290.08	8	288	35	45	250	60	250


*Massima lunghezza utilizzabile comprensiva di spessore colla e intonaco (considerati 10 mm per nuove costruzioni, 30 mm per ristrutturazioni) e isolamento da installare

ISTRUZIONI PER LA POSA


APPLICAZIONE A FILO SUPERFICIE

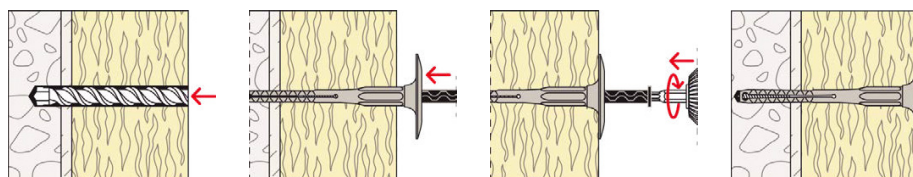

APPLICAZIONE CON FRESA PER L'INSTALLAZIONE A SCOMPARSA (adattatore SDS)

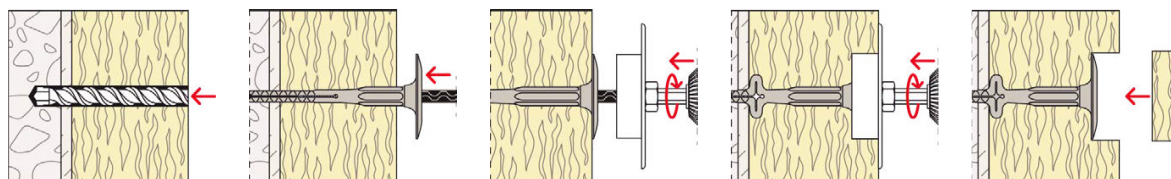

APPLICAZIONE CON FRESA PER L'INSTALLAZIONE A FILO SUPERFICIE (adattatore esagonale)

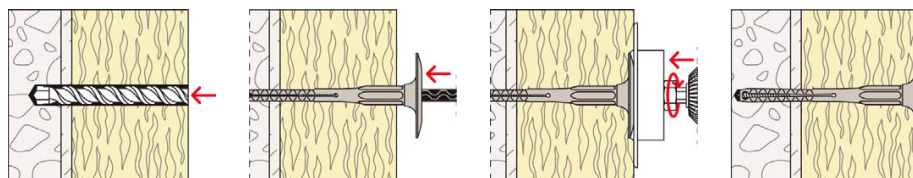

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.