

Tasselli in Nylon con Vite per fissaggio su legno

Tassello in nylon con vite in acciaio zincato per il fissaggio su supporti in legno di: materiali isolanti resistenti a compressione, polistirene, poliuretano, vetro cellulare e lana minerale. Il tassello ha il bordo della rosetta in nylon molto sottile, per garantire un miglior risultato di installazione ed è dotato di tappo di chiusura in polistirene per il massimo isolamento termico. La vite in acciaio zincato è dotata di doppia filettatura fino alla punta, che facilita l'inserimento del tassello garantendo una perfetta presa anche su legni duri e riduce le fessurazioni. Prodotto conforme alle direttive europee ETAG014 con vite Power-Fast certificata ETA-CE.


**fischer**

Dati Tecnici

Diametro vite	8 mm
Diametro testa (Ø)	60 mm
Profondità di ancoraggio h >	30 mm

TASSELLI IN NYLON CON VITE PER IL FISSAGGIO SU LEGNO

Codice	Lung. tassello	Sp. Fissabile
T12.VIT.060.06	60 mm	30 mm
T12.VIT.080.06	80 mm	45 mm
T12.VIT.100.06	100 mm	65 mm
T12.VIT.120.06	120 mm	85 mm
T12.VIT.140.06	140 mm	105 mm
T12.VIT.160.06	160 mm	125 mm
T12.VIT.180.06	180 mm	145 mm
T12.VIT.200.06	200 mm	165 mm
T12.VIT.220.06	220 mm	185 mm
T12.VIT.240.06	240 mm	205 mm

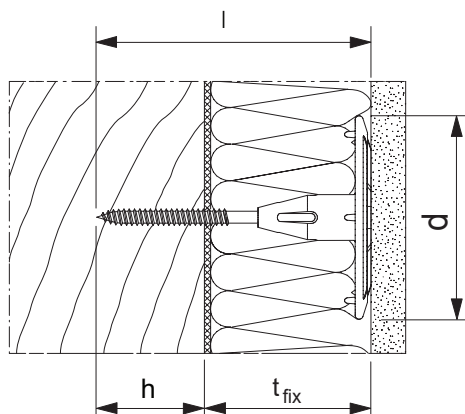

- h = Profondità di ancoraggio
d = Diametro testa tassello
t_{fix} = Spessore fissabile
l = Lunghezza del tassello

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolit.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Tasselli in Nylon con Vite per fissaggio su legno

Tassello in nylon con vite in acciaio zincato per il fissaggio su supporti in legno di: materiali isolanti resistenti a compressione, polistirene, poliuretano, vetro cellulare e lana minerale. La speciale geometria della rosetta consuma e compatta la superficie dell'isolante senza lasciare sporco, permettendo un'installazione veloce e di alta qualità. Grazie alla sua forma richiede il 50% in meno della forza per essere installato, risparmiando la batteria dell'avvitatore. Non necessita di preforo. Prodotto conforme alle direttive europee ETAG014.


**fischer** 

Dati Tecnici


Diametro vite	6 mm
Diametro testa (Ø)	60 mm
Profondità di ancoraggio h >	30 mm

TASSELLI IN NYLON CON VITE PER IL FISSAGGIO SU LEGNO

Codice	Lung. tassello	Sp. Fissabile (installazione a filo)	Sp. Fissabile (installazione a scomparsa)
T12.T6H.080.06	80 mm	50 mm	65 mm
T12.T6H.100.06	100 mm	70 mm	85 mm
T12.T6H.120.06	120 mm	90 mm	105 mm
T12.T6H.140.06	140 mm	110 mm	125 mm
T12.T6H.160.06	160 mm	130 mm	145 mm
T12.T6H.180.06	180 mm	150 mm	165 mm
T12.T6H.200.06	200 mm	170 mm	185 mm
T12.T6H.220.06	220 mm	190 mm	205 mm
T12.T6H.240.06	240 mm	210 mm	225 mm

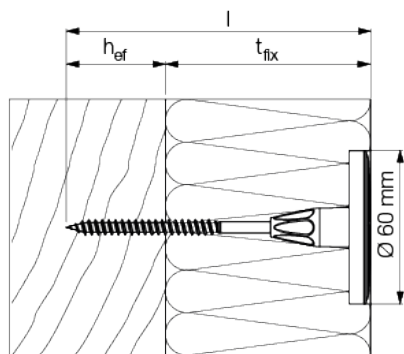

Installazione a filo parete

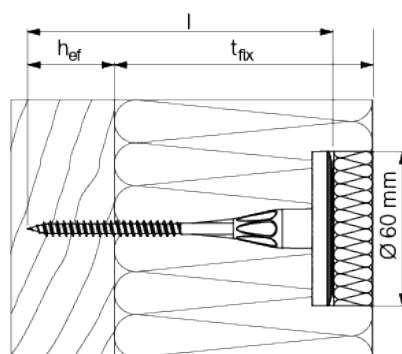

Installazione a scomparsa

- h = Profondità di ancoraggio
t_{fix} = Spessore fissabile
l = Lunghezza del tassello

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Disco per fissaggio su legno



Disco in polipropilene resistente agli impatti per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno. Dotato di tappo per la riduzione del ponte termico.

Dati Tecnici

Diametro vite (Ø)	5/6 mm
Diametro testa (Ø)	60 mm
Profondità di ancoraggio hef ≥	20 mm

TASSELLI IN PP PER FISSAGGIO SU LEGNO

Codice	Dimensioni
T03.PPR.060	Ø 60 mm

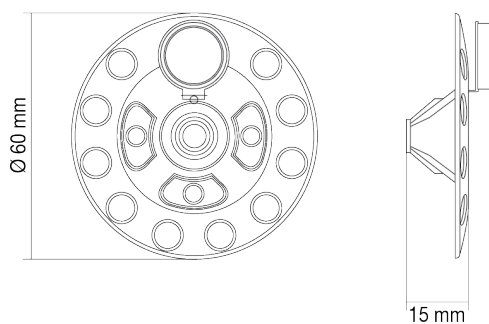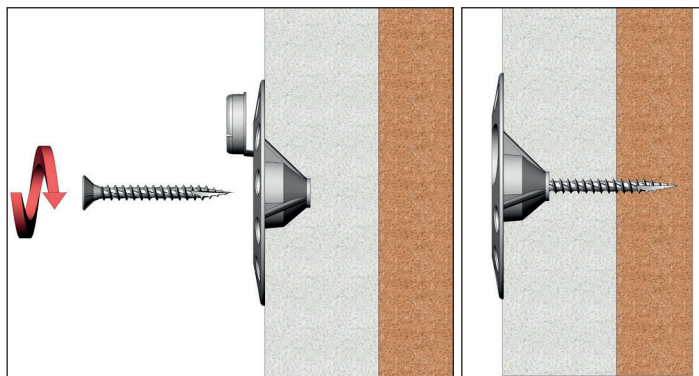

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Viti in acciaio per legno

Viti in acciaio zincato per legno da utilizzare con l'apposito tassello in polipropilene per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno.


Approvazioni e rapporti:

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reazione al fuoco: A1

Resistenza alla flessione: bassa

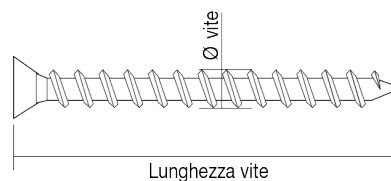

INSTALLAZIONE

Dimensione vite		Ø 5 mm	Ø 6 mm
Materiale di supporto		Legno	Legno
Profondità di posa	h_{nom} (mm)	20	24
Profondità min. materiale di supporto	h_{min} (mm)	40	48
Interasse min.	s_{min} (mm)	30	30
Distanza dai bordi min.	c_{min} (mm)	30	30

DATI DI PRESTAZIONE BASE

Dimensione vite		Ø 5 mm	Ø 6 mm
Materiale di supporto		Legno	Legno
Carico caratteristico F_{rk}	kN	2,25	3,05
Carico di progetto F_{rd}	kN	0,75	1,00
Carico raccomandato F_{rec}	kN	0,54	0,71

IMBALLAGGIO

Confezione in scatole di cartone.

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLTI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLTI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.